

ÇİFT FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

2CP



POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	m ³ /h Q l/min	0	1.2	2.4	3.0	4.2	4.8	6.0	6.6	9.6	10.8		
					0	20	40	50	70	80	100	110	160	180		
2CPm 25 / 130	1	1 1/4"	1"	H(mt)	42	39	34	31	25	22	15					
2CPm 25 / 14B	1.5	1 1/4"	1"		54	52	48	44	37	33	22					
2CPm 25 / 14A	2	1 1/4"	1"		67	65	60	57	50	45	32	25				
2CP 25 / 14A (TRF)	2	1 1/4"	1"		67	65	60	57	50	45	32	25				
2CP 25 / 16A (TRF)	3	1 1/4"	1"		68	67	65	63	60	58	54	51	32	22		


Hidrofor gruplarında ve yangın hidroforlarında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde (**chiller**), endüstriyel alanlarda, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.

Manometrik emiş derinliği **7 mt**

Aktarılan sıvı sıcaklığı **-10°C / +90°C**

Maksimum basıncı **6.8 bar**

Pompaların **monofaze** modelleri termik korumalıdır.

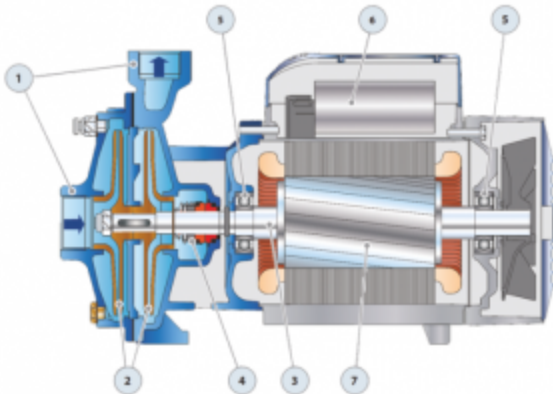

- 1- Pompa Gövdesi **Döküm**
- 2- Fan 25/130 **Paslanmaz** 25/14-16 **Bronz**
- 3- Motor mili **Paslanmaz**
- 4- Mekanik Salmastra
- 5- Rulman
- 6- Kondansatör
- 7- Motor