



# TÜRBOSAN

"POMPA VE POMPA SİSTEMLERİ"

**EVSEL ve ENDÜSTRİYEL**  
Ürün Tanıtım Kataloğu

[www.turbosan.com](http://www.turbosan.com)

# DAÇ-E/K TÜPLÜ DALGIÇ POMPALAR

## KULLANIM ALANLARI:

DAÇ-E/K serisi su altında çalışan karışık ve eksenal akımlı, yüksek debili ve düşük basınçlı tüplü dalgıç pompalarıdır.

- Drenaj sularının basılmasında,
- Tarımsal amaçlı büyük debili sulama sistemlerinde,
- Soğutma suyu sistemlerinde,
- Kültür balıkçılığında sirkülasyon suyunun basılmasında.

## MALZEME ÖZELLİKLERİ:



- Gövde, difüzör : Pik döküm
- Çark : Paslanmaz çelik
- Mil : Paslanmaz çelik
- Sızdırmazlık : Mekanik salmastra
- Tüp : St34 kaynak konstrüksiyon
- Kablo : HO7RN - F kauçuk kaplı
- Boya : Epoxy Coal Tar
- Motor : 380 V, 50 Hz, F izolasyon, termistörlü, IP68
- Çark tipi : Karışık akımlı veya eksenal tip açık çark
- Basılacak sıvı sıcaklığı : Max. 40°C



## KARAKTERİSTİK DEĞERLER

Debi (Lt/sn)	140 - 4000
Manometrik Yükseklik (m SS)	2 - 20
Tüp Çapı (mm)	700 - 1500
Motor Gücü (KW)	22 - 315

## MONTAJ ŞEKLİ

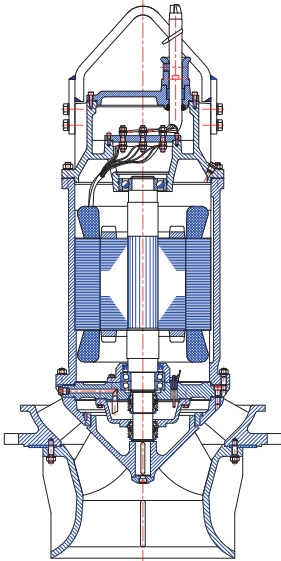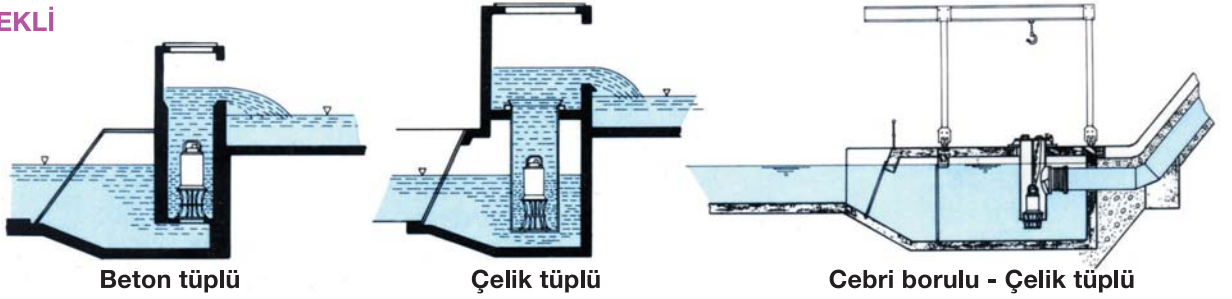


## ÇARK


DAC-E  
Eksenal



DAC-K  
Karışık Akımlı

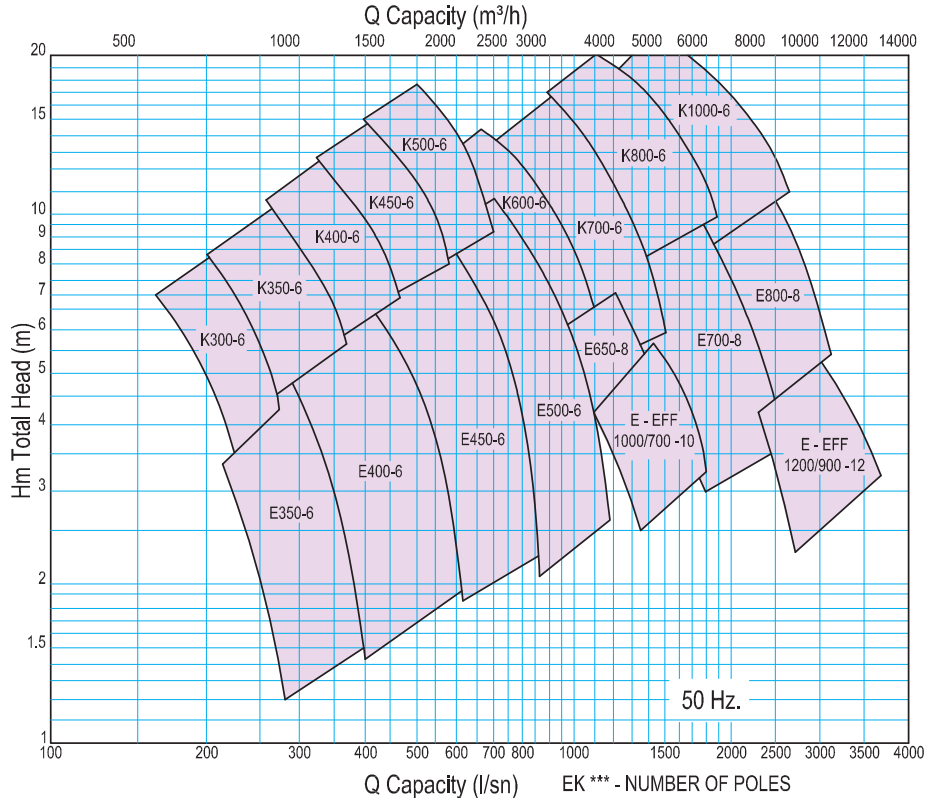

Not: Eğriler genel bilgi amaçlıdır. Pompa seçimi için kullanılmaz.

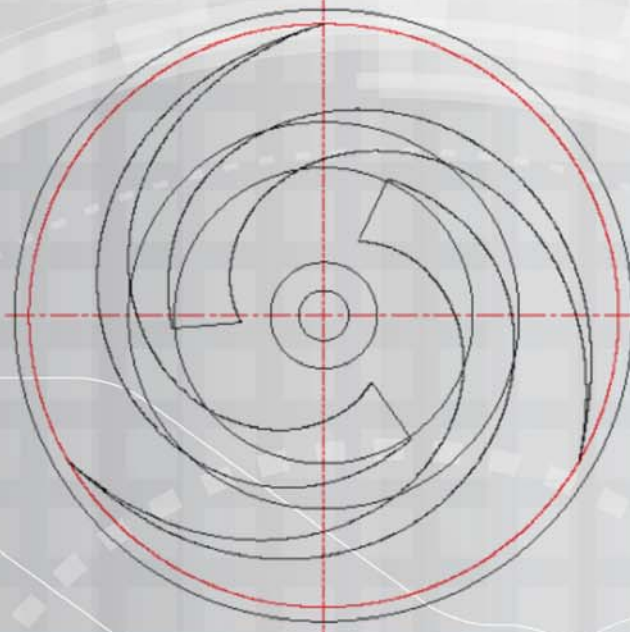

# TÜRBOSAN


**TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SAN. ve TİC. A.Ş.**

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No:33 41455 Dilovası - KOCAELİ

Tel: (+90 262) 722 95 40 pbx • Fax: (+90 262) 722 95 39

e-mail: [sp@turbosan.com](mailto:sp@turbosan.com) • [servis@turbosan.com](mailto:servis@turbosan.com)

[www.turbosan.com](http://www.turbosan.com)



TSE-EN-ISO 9001:2008



LISTED



NFPA

