

# FLATÖRLÜ PASLANMAZ GÖVDELİ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

## BC




POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m <sup>3</sup> h l/min	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45		
				0	50	100	200	300	400	500	600	700	750		
BCm 10/50 - N	1	2"	H(mt)	12	11	10	8.5	7	5	4	2				
BCm 15/50 - N	1.5	2"		15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	2.9	2		
BC 15/50 - N (TRF)	1.5	2"		15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	2.9	2		

Foseptik sularda, kirli sularda, sellerde, inşaatlarda ve endüstriyel alanlarda kullanılır.

Aktarılan sıvı sıcaklığı **+40°C**, Pompanın max. partikül aktarım çapı **50 mm**,

Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 5 mt**, Pompanın max. daldırma derinliği **5 mt**,

Pompalar **termik korumalıdır**.

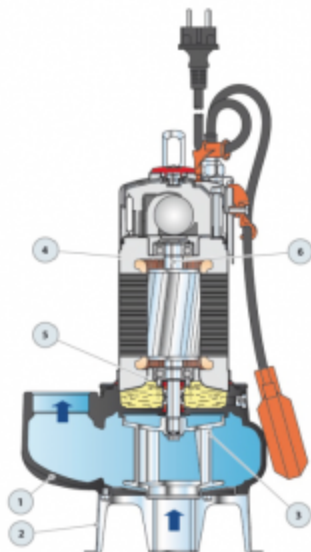

- 1- Pompa Gövdesi Döküm
- 2- Pompa Ayağı AISI 304 Paslanmaz
- 3- Fan AISI 304 Paslanmaz
- 4- Motor Kılıfı AISI 304 Paslanmaz
- 5- Motor Muhfaza AISI 304 Paslanmaz
- 6- Motor Mili