

TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

HF




POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	m ³ /h Q l/min	0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	30.0
					0	100	150	200	250	300	350	400	500
HFm 5BM	1.5	2"	2"	H(mt)	19	18.5	18	17	16	15.2	14	12.8	9.7
HF 5BM (TRF)	1.5	2"	2"		19	18.5	18	17	16	15.2	14	12.8	9.7
HFm 5AM	2	2"	2"		22	21.5	21	20.5	19.8	19	18	16.8	13.8
HF 5AM (TRF)	2	2"	2"		22	21.5	21	20.5	19.8	19	18	16.8	13.8

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	m ³ /h Q l/min	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
					0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
HFm 6B	2	3"	3"	H(mt)	14.7	14.5	14	13.5	12.8	12	11	9.7	8.2	6.7	5	
HF 6B	2	3"	3"		14.7	14.5	14	13.5	12.8	12	11	9.7	8.2	6.7	5	
HF 6A	3	3"	3"		18.5	18.1	17.8	17.2	16.8	16	15	13.8	12.2	10.5	8.3	6

Bağ ve bahçe sulama uygulamalarında ve endüstriyel alanlarda kullanılır.

Manometrik emiş derinliği **7 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **-10°C / +90°C**

Maksimum basıncı **2.2 bar**, Pompaların **monofaze** modelleri termik korumalıdır.

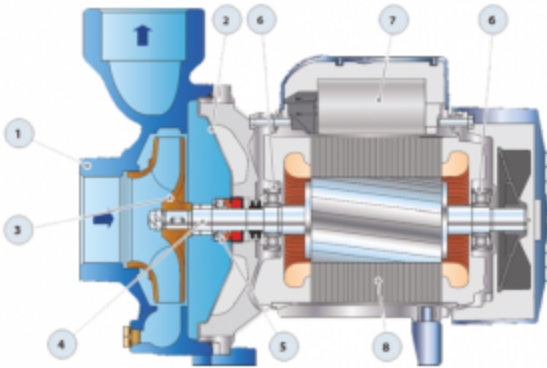

- 1- Pompa Gövdesi Döküm
- 2- Ayna AISI 304 Paslanmaz
- 3- Fan Bronz
- 4- Motor mili Paslanmaz çelik
- 5- Mekanik Salmastra
- 6- Rulman
- 7- Kondansatör
- 8- Motor