


# DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

# JSW

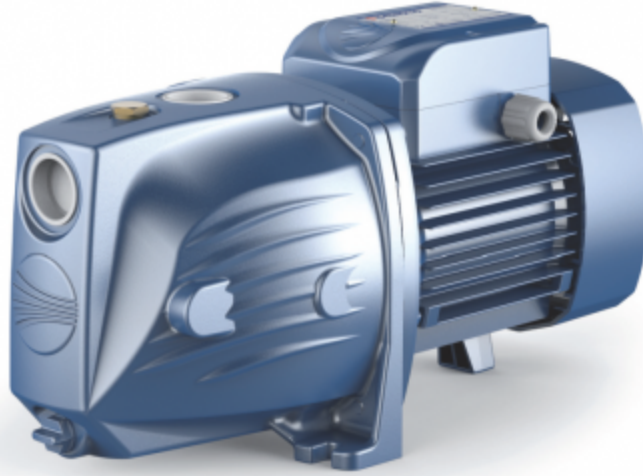


POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	m <sup>3</sup> /h Q l/min	0	0.3	1.2	1.5	2.4	2.7	3.6	4.2	4.8	
					0	5	20	25	40	45	60	70	80	
JSWm 2CX - N	1	1"	1"	H(mt)	50	47	38	36	30	27	23	20		
JSWm 2AX - N	1.5	1"	1"		58	55	46	44	37	35	31	28		
JSWm 3BH - N	2	1 1/4"	1"		76	73	64	61	53	51	45	41	39	

Hidrofor gruplarında, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.

Manometrik emiş derinliği **9 mt**, Aktarılan sıvı sıcaklığı **-10°C / +40°C**, Ortam sıcaklığı **+40°C**

Maksimum basıncı **7.6 bar**, Pompalar termik korumalıdır.

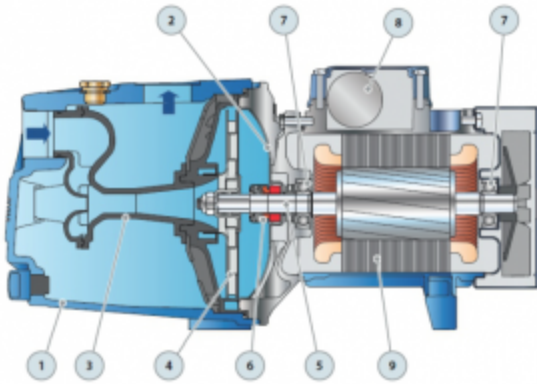

- 1- Pompa Gövdesi Döküm
- 2- Ayna AISI 304 Paslanmaz
- 3- Enjektör Difüzör Noryl
- 4- Fan Noryl
- 5- Motor mili Paslanmaz çelik
- 6- Mekanik Salmastra
- 7- Rulman
- 8- Kondansatör
- 9- Motor