

# Tsurumi KRS

## Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



### Malzeme

ark	Düktil döküm
Gövde	Döküm
Mil	Paslanmaz elik
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

### Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

### Yapı

- Ađır hizmet tipi yüksek debili pompalar



### Uygulama

- Drenaj ve amurlu suların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dökme demir gövde
- 1450 devir, 4 kutuplu motor sayesinde yüksek tork
- Düşük enerji ile yüksek debi imkanı
- Düşük devir ile uzun ömürlü fan

- Ø20-25mm partikül geçişi
- Standart 20m kablo uzunluđu
- Çıkış bağlantısı hortum rakorludur

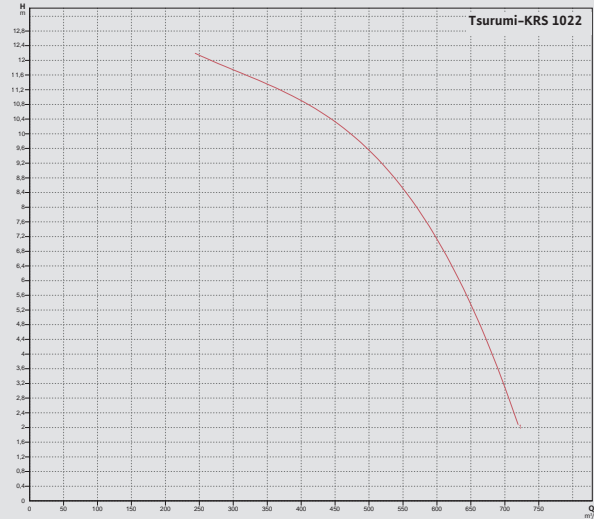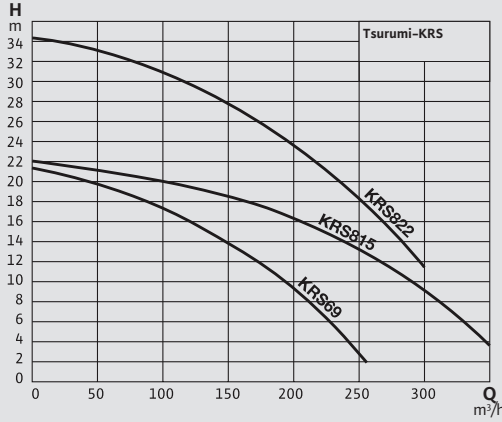

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	Çıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
KRS2-69	9	Direkt	150	Seyyar	2850709	*
KRS815	15	Direkt	200	Seyyar	2850713	*
KRS822	22	Direkt	200	Seyyar	2850714	*
KRS1022	22	Direkt	250	Seyyar	2480768	*

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.