

Tsurumi KRS2

Ağır Hizmet Tipi Drenaj ve Çamur Pompaları



Malzeme

Çark	Krom - çelik
Gövde	Döküm
Mil	Paslanmaz çelik
Mekanik Salmastra	Yağ banyosunda silisyum karbür

Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

Yapı

- Ağır hizmet tipi karıştırıcı yoğun çamur pompaları


Uygulama

- Yoğun çamurların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ağır hizmete uygun dökme demir gövde
- 1450 devir, 4 kutuplu motor sayesinde yüksek tork

- Ø30mm parçacık geçişi ile iri tanelerin terfi imkanı
- Standart 20m kablo uzunluğu
- Çıkış bağlantısı hortum rakorludur

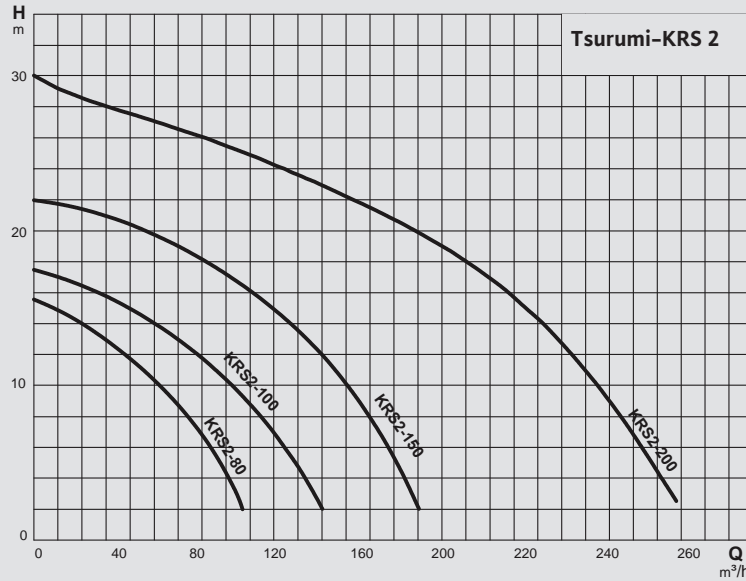

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	Çıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
KRS2-80	4	Direkt	80	Seyyar	2850710	*
KRS2-100	6	Direkt	100	Seyyar	2850711	*
KRS2-150	9	Direkt	150	Seyyar	2850712	*
KRS-200	18	Direkt	200	Seyyar	2851463	*

* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.