

Uçtan Emişli Tek Kademeli Santrifüj Pompalar



P-PSA-PK SERİSİ

Periferal pompalar

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç

50 Hz	60 Hz
3.72 m ³ /h	3.9 m ³ /h
82 m	83 m
1,1 kW	1,1 kW



SP SERİSİ

Kendinden emişli pompalar

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç
Emiş Yüksekliği

50 Hz	60 Hz
2.75 m ³ /h	2.7 m ³ /h
49 m	46 m
0.75 kW	0.75 kW
7 m	7 m




CEA-CEAN & CA CAN SERİLERİ

Komple paslanmaz çelik kapalı çarklı pompalar (AISI 316)

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç

50 Hz	60 Hz
31 m ³ /h	32 m ³ /h
62 m	46 m
3 kW	3 kW

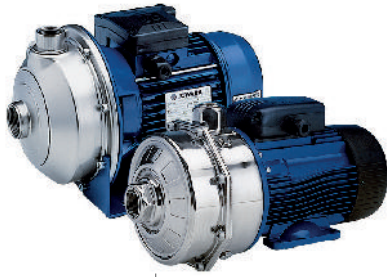

Çeşitli salmastra seçenekleri mevcuttur.

BG SERİSİ

Kendinden emişli pompalar

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Emiş Yüksekliği
Maksimum Güç

50 Hz
4.2 m ³ /h
53 m
8 m
1,1 kW



Santrifüj pompa serisi, Lowara ürün gamı içerisindeki en büyük seri olmasının yanında çok sayıda uygulamada kullanılabilir. Lowara tek kademeli uçtan emişli ürün gamı, geniş hidrolik kapasiteye sahip olup çeşitli salmastra seçenekleri ve malzeme opsiyonları ile içme suyundan agresif kimyasal içeren sulara kadar çeşitli tipteki akışkanın pompalanmasına olanak sağlar. Avrupa Birliği'nin direktifleri doğrultusunda kullanımda olan seriler ErP Eco-design direktiflerine uyumludur. Mikro işlemcili frekans kontrol cihazı olan HYDROVAR® sayesinde değişken hızlı pompalama da mümkündür (bkz. Sayfa 18).

CO SERİSİ

Komple paslanmaz çelik açık çarklı pompalar (AISI 316 L)

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç

50 Hz	60 Hz
54 m ³ /h	54 m ³ /h
24 m	24 m
3 kW	3 kW



SHO SERİSİ

Komple paslanmaz çelik açık çarklı pompalar (AISI 316)

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç

50 Hz
53 m ³ /h
50 m
11 kW



e-NSCE SERİSİ

Kapalı çarklı, uzatılmış milli EN733'e uygun pompalar

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç
Sıcaklık

50 Hz	60 Hz
130 m ³ /h	181 m ³ /h
100 m	100 m
22 kW	22 kW
	-25°C +140°C

Çeşitli malzeme ve salmastra seçenekleri mevcuttur.

