

FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK DALGIÇ POMPA

MC




POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m ³ l/min	0	3	6	12	15	18	24	30	36	45	
				0	50	100	200	250	300	400	500	600	750	
MCm 10/45 - N	1	2"	H(mt)	12	11	10	8.5	7.7	7	5	3.5	2		
MCm 15/45 - N	1.5	2"		15	14	13	11.5	10.5	9.7	8	6.2	4.5	2	
MC 15/45 - N (TRF)	1.5	2"		15	14	13	11.5	10.5	9.7	8	6.2	4.5	2	

Foseptik sularda, kirli sularda, sellerde, inşaatlarda ve endüstriyel alanlarda kullanılır.

Aktarılan sıvı sıcaklığı **+40°C**, Pompanın max. partikül aktarım çapı **50 mm**,

Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 5 mt**, Pompanın max. daldırma derinliği **10 mt**,

Pompalar **termik korumalıdır**.

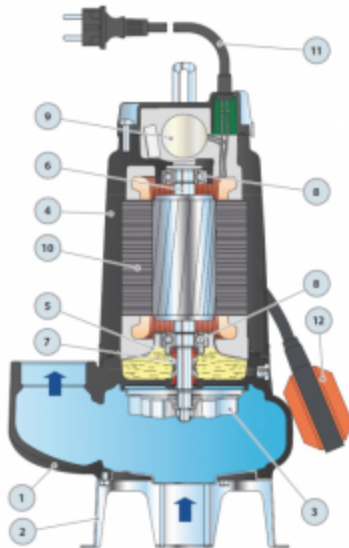

- 1- Pompa Gövdesi Döküm
- 2- Pompa Ayağı AISI 304 Paslanmaz
- 3- Fan AISI 304 Paslanmaz
- 4- Motor Kılıfı Döküm
- 5- Motor Muhfaza AISI 304 Paslanmaz
- 6- Motor Mili Paslanmaz
- 7- Salmastra
- 8- Rulman
- 9- Kondansatör
- 10- Motor
- 11- Kablo
- 12- Şamandra