

Kuyular ve rezervuarların boşaltılmasına; bahçecilik uygulamalarına yönelik, tamamen antikorozyif materyalden inşa edilmiş drenaj pompası.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	polipropilen
Çark	Noryl®
Mekanik salmastra	çift dudaklı salmastra
Motor şaftı	seramik burçlu paslanmaz çelik AISI 416
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 4 mm
Suya batma derinliği	azami 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri

MOTOR


2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyucu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68




DP 40




DP 60

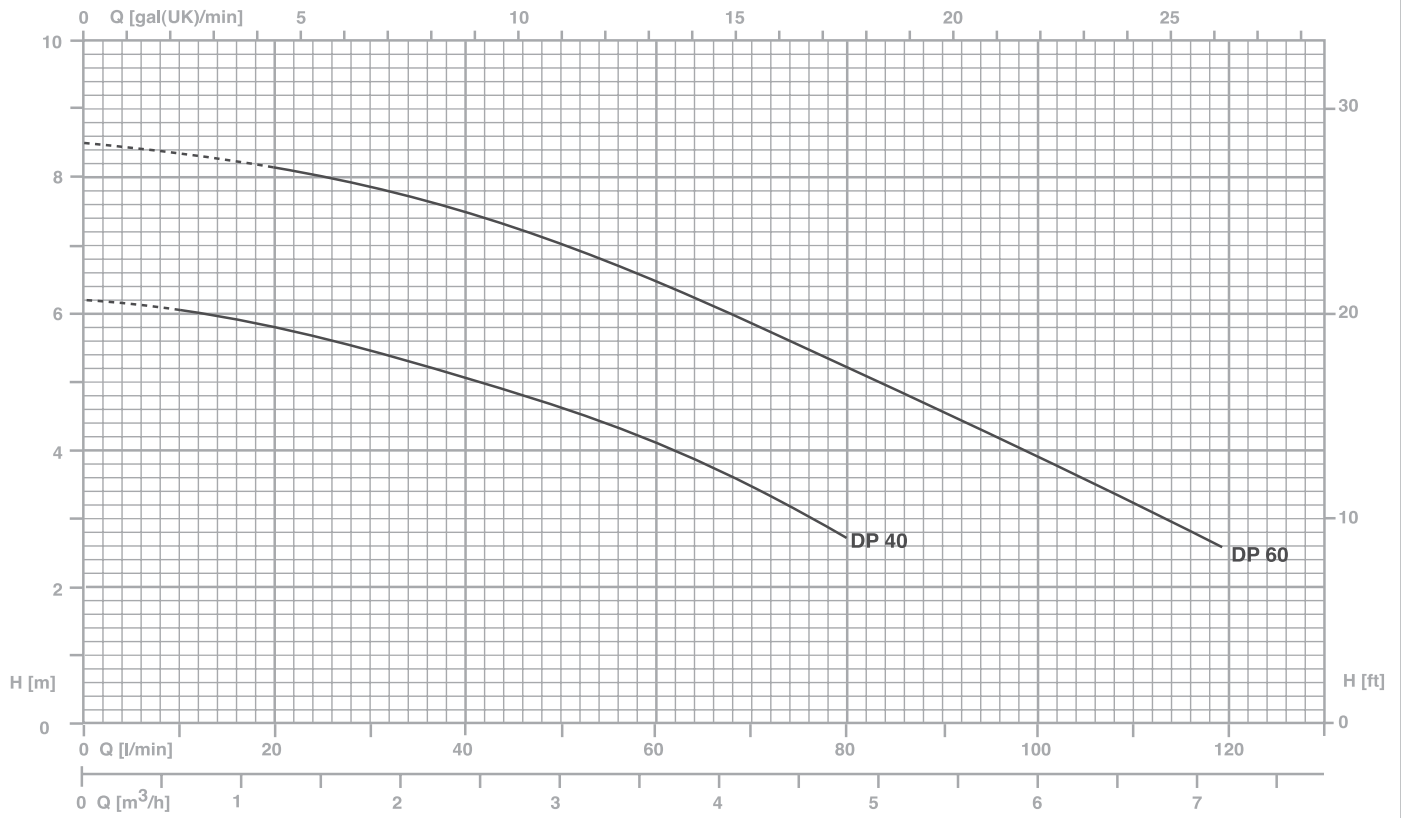

TİP	W	AMPER	Q (m³/h - l/min)							LİSTE FİYATI EURO
1 ~		1 ~	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	
		1x230 V 50 Hz	0	20	40	60	80	100	120	
DP 40 G	200	1	6,1	5,7	5	4,2	2,5	-	-	98,00
DP 60 G	400	2,1	8,5	8,1	7,6	6,7	5	3,9	2,6	119,00

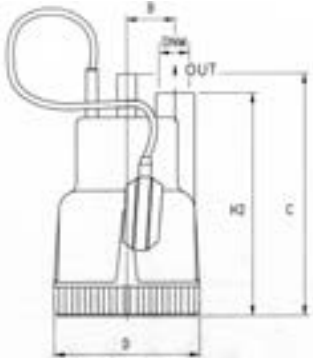

Ambalaj boyutları



TİP	BOYUTLAR (mm)					Kg		
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M
DP 40 G	50	250	150	230	1" G	170	200	320
DP 60 G	50	250	150	230	1" G	170	200	320

DP/DPV



DP

DPV



DP/DPV 80




DP/DPV 100


Kuyular ve rezervuarların boşaltılmasına; bahçecilik uygulamalarına yönelik, tamamen antikorozyon materyalden inşa edilmiş, basma ağzında pirinç geçme parçalı drenaj pompası. Vortex (DPV) versiyonunda bulunur.

YAPI ÖZELLİKLERİ


Pompa gövdesi	polipropilen
Çark	Noryl®
Mekanik salmastra	çift dudaklı salmastra
Motor şaftı	seramik burçlu paslanmaz çelik AISI 416
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 7 mm (DP) Ø max 15 mm (DPV)
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	HO7 RNF, 10 m
G	şamandıra şalter
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyucu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

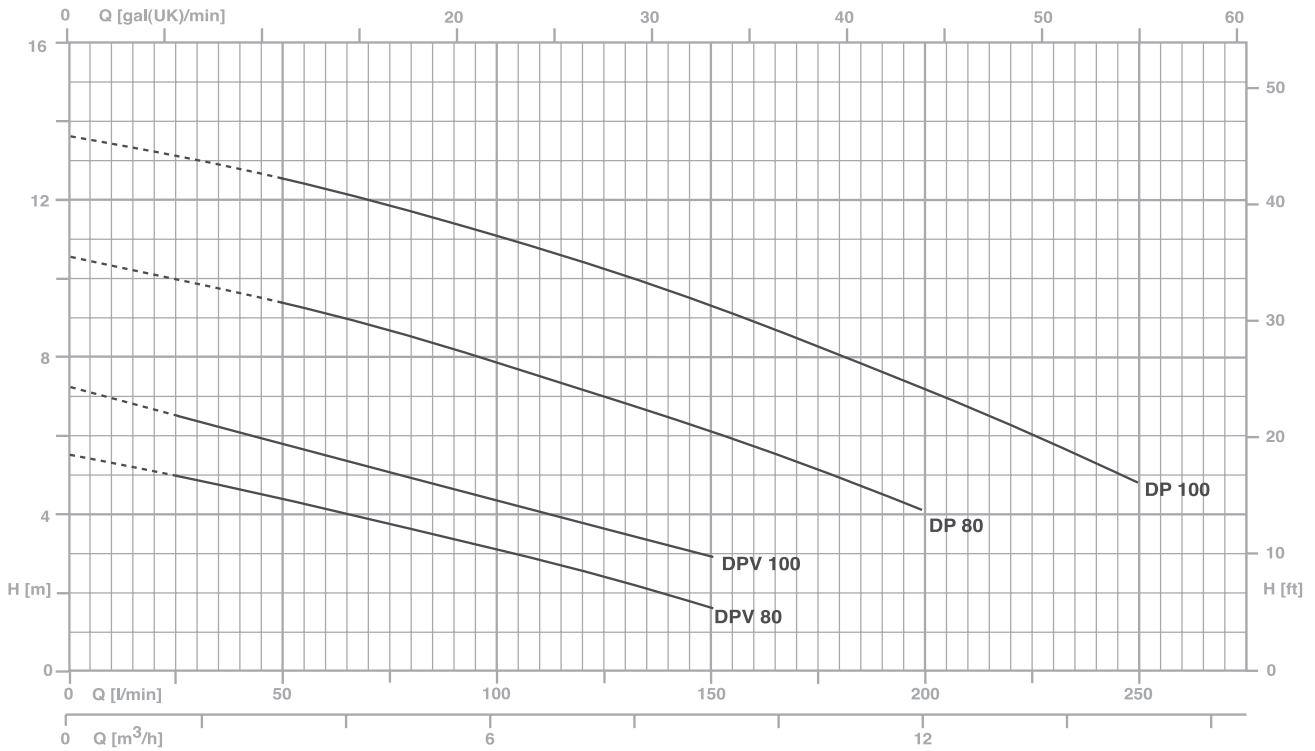

TIP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)						LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	3	6	9	12	15		
					0	50	100	150	200	250		
					1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
DP 80 G	-	800	3,7	1,8	10,3	9,1	7,8	6,3	4	-	159,00	-
DP 100 G	DPT 100	1050	5,1	2,3	13,3	12,2	10,9	9,3	7,3	4,5	166,00	174,00
DPV 80 G	-	500	2,6	1,2	5,4	4,2	2,9	1,7	-	-	159,00	-
DPV 100 G	DPVT 100	750	3,8	1,7	7,4	5,8	4,7	2,7	-	-	165,00	173,00



Ambalaj boyutları




TİP	BOYUTLAR (mm)								
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
DP 80 G	55.5	296	176	276	1" 1/4 G	185	230	310	8.5
DPV 80 G	55.5	331	176	310	1" 1/4 G	185	230	345	8.5
DP 100 G	55.5	296	176	276	1" 1/4 G	185	230	310	10
DPV 100 G	55.5	331	176	310	1" 1/4 G	185	230	345	10

Yoğun atık suları ve askıda katı madde içeren sıvıları pompalamak için çift kanal çarklı olan drenaj pompası; kamu ve konutsal uygulamalar için idealdir.


YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa Gövdesi	dökme demir
Kabuk, Motor Kapağı, Temel Destek	paslanmaz çelik
Çark	paslanmaz çelik
Mekanik Salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 430
Katı Maddelerin Geçiş Kanalı	Ø max 50 mm
Suya Batma Derinliği	max 5 m
Sıvı Sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	seviye flatörü
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

YENİ ÜRÜN

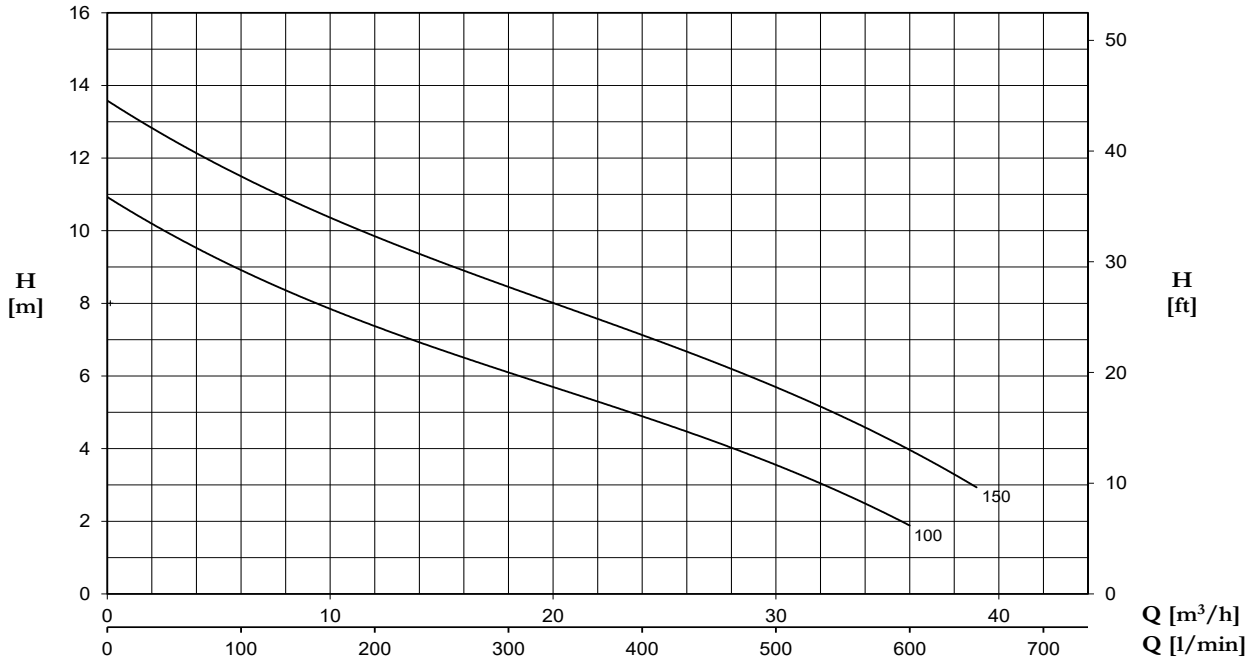

TIP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)								LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	6	12	18	24	30	36	39		
					0	100	200	300	400	500	600	650		
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)									
DB 100 (G)	DBT 100	1350	5,9	2,8	11,0	8,7	7,5	6,3	4,9	3,4	2,0	-	350,00	366,00
DB 150 (G)	DBT 150	1700	8,0	3,0	13,6	11,4	9,8	8,6	7,2	5,6	3,9	3,0	361,00	376,00

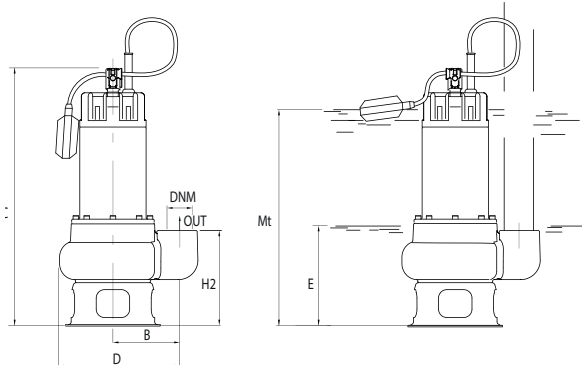

E: maksimum boşaltma düzeyi
Mt: sürekli çalışma için en düşük düzey


TİP	BOYUTLAR (mm)							M			Kg
	B	C	D	E	H2	Mt	DNM	I	L	M	
DB 100 (G)	142,5	461	247,5	185	170	390	2" G	200	260	470	15
DB 150 (G)	142,5	461	247,5	185	170	390	2" G	200	260	470	17




Pompa yüklü sular ve asılı katı maddeli sıvılar için, geriye almalı Vortex tip çarklı drenaj pompası, kamusal ve evsel uygulamalar için idealdir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	1"1/2 ve 2" ağızlı dökme demir
Kabuk, motor kapağı, temel destek	paslanmaz çelik
Çark	paslanmaz çelik geriye almalı Vortex
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında sızdırmazlık halkası
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 430
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 35 mm (DG 80-100) Ø max 50 mm (DG 82-102)
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	HO7 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

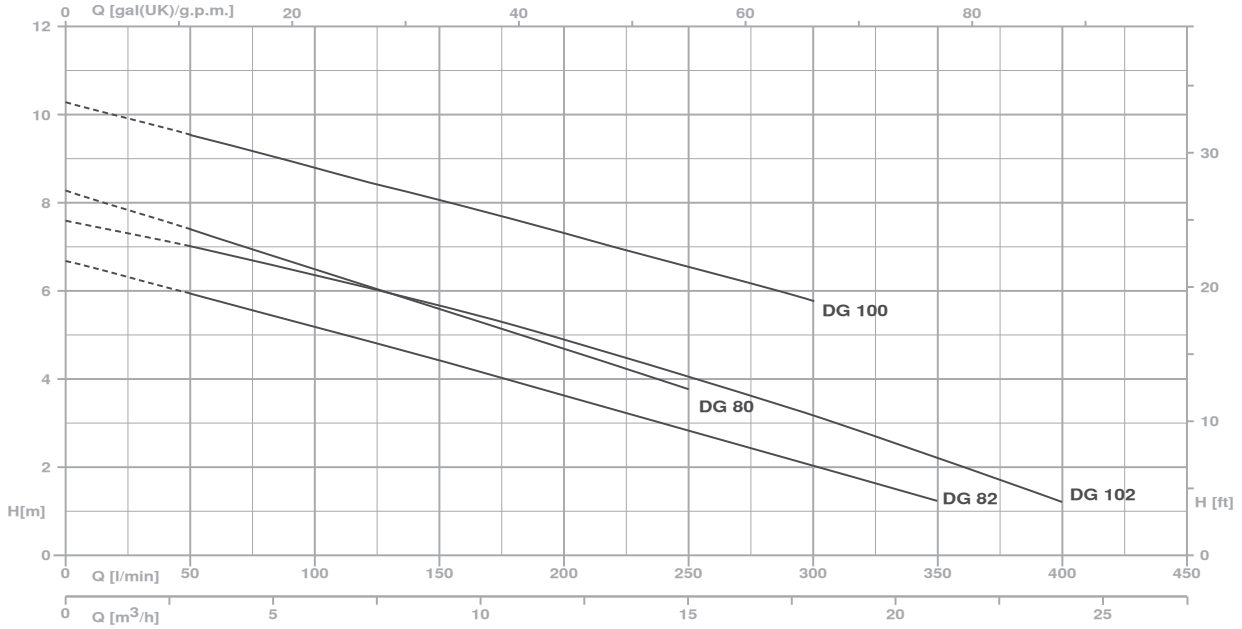


TIP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)										LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	3	6	9	12	15	18	21	24			
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	0	50	100	150	200	250	300	350	400			
			H (m)										1 ~	3 ~		
DG 80/2 (G)	DGT 80/2	1050	4,7	2,2	8,3	7,4	6,4	5,6	4,8	3,7	-	-	-	273,00	281,00	
DG 100/2 (G)	DGT 100/2	1350	6,2	2,8	10,4	9,4	8,7	8,1	7,4	6,6	5,7	-	-	282,00	287,00	
DG 82 (G)	DGT 82	1000	4,5	2,1	6,6	6	5,3	4,4	3,6	2,8	2	1,3	-	273,00	281,00	
DG 102 (G)	DGT 102	1200	5,3	2,4	7,5	7,1	6,4	5,7	4,9	4	3,2	2,1	1,3	280,00	287,00	

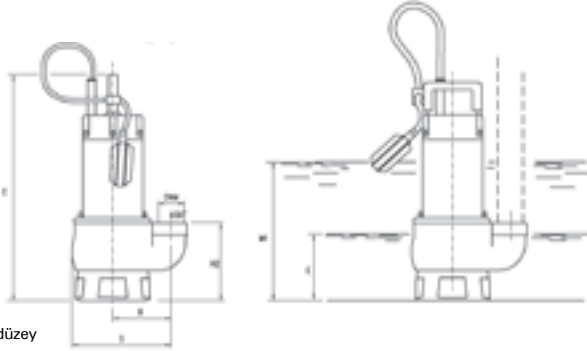

E: maksimum boşaltma düzeyi
Mt: sürekli çalışma için en düşük düzey

Ambalaj boyutları




TİP	BOYUTLAR (mm)							BOYUTLAR (mm)			Kg
	B	C	D	E	H2	Mt	DNM	I	L	M	
DG 80 (G)	110	410	230	115	160	270	1"1/2G	170	235	450	12
DG 80/2 (G)	110	410	230	115	160	270	2"G	170	235	450	12
DG 100 (G)	110	410	230	115	160	270	1"1/2G	170	235	450	13,5
DG 100/2 (G)	110	410	230	115	160	270	2"G	170	235	450	13,5
DG 82 (G)	120	445	250	150	198	300	2"G	170	235	450	13,3
DG 102 (G)	120	445	250	150	198	300	2"G	170	235	450	14,8


Pompa yüklü sular ve asılı katı maddeli sıvılar için, geriye almalı Vortex tip çarklı drenaj pompası, kamusal ve evsel uygulamalar için idealdir.

YAPI ÖZELLİKLERİ


Pompa gövdesi	1" 1/2 ve 2" ağızlı paslanmaz çelik
Kabuk, motor kapağı, temel destek	paslanmaz çelik
Çark	paslanmaz çelik geriye almalı Vortex
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında sızdırmazlık halkası
Motor shaftı	paslanmaz çelik AISI 430
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 28 mm
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyuculu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

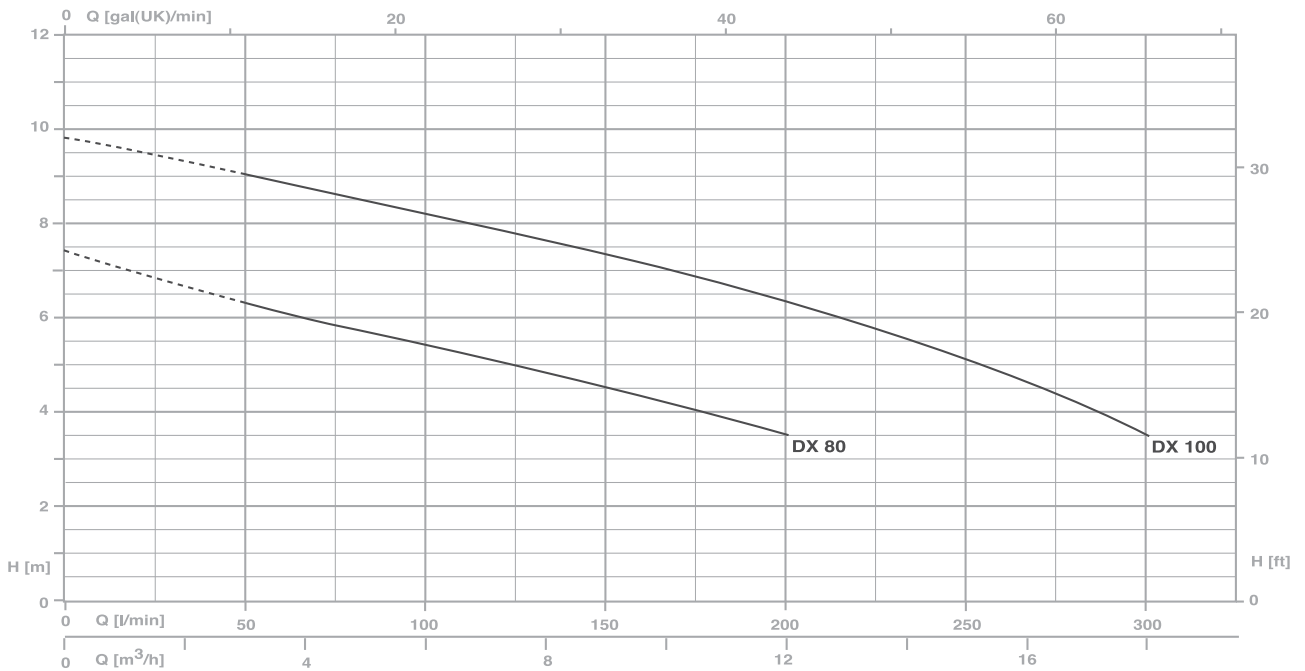

TİP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)							LİSTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	3	6	9	12	15	18		
					0	50	100	150	200	250	300		
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)							1 ~	3 ~
DX 80/2 G	DXT 80/2 G	1050	4,7	-	7,4	6,3	5,4	4,5	3,5	-	-	302,00	310,00
DX 100/2 G	DXT 100/2 G	1350	6,2	-	9,8	9	8,3	7,3	6,3	5,1	3,5	312,00	315,00

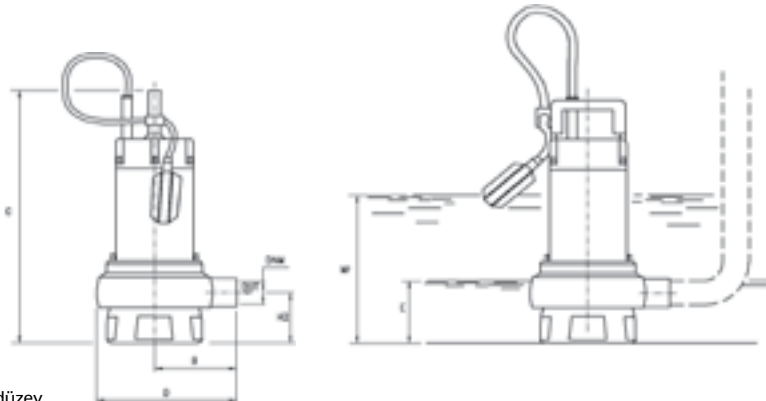

Ambalaj boyutları



E: maksimum boşaltma düzeyi
Mt: sürekli çalışma için en düşük düzey


TİP	BOYUTLAR (mm)							I			Kg
	B	C	D	E	Mt	H2	DNM	I	H	M	
DX 80 G	104	395	183	110	260	100	1" 1/2G	170	235	450	10
DX 80/2 G	114	395	183	110	260	100	2"G	170	235	450	10
DX 100 G	104	395	183	110	260	100	1" 1/2G	170	235	450	11.5
DX 100/2 G	114	395	183	110	260	100	2"G	170	235	450	11.5





Drenaj pompası açık çarklı içerisinde partikül olan sıvıların boşaltılmasında, basma yüksekliği ile alakalı olarak tip ve cihaz ölçüsüne göre seçilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ


Pompa gövdesi	dökme demir
Kabuk, motor kapağı, temel destek	paslanmaz çelik
Çark	pirinç
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında sızdırmazlık halkası
Motor shaftı	paslanmaz çelik AISI 430
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 10 mm
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyucu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

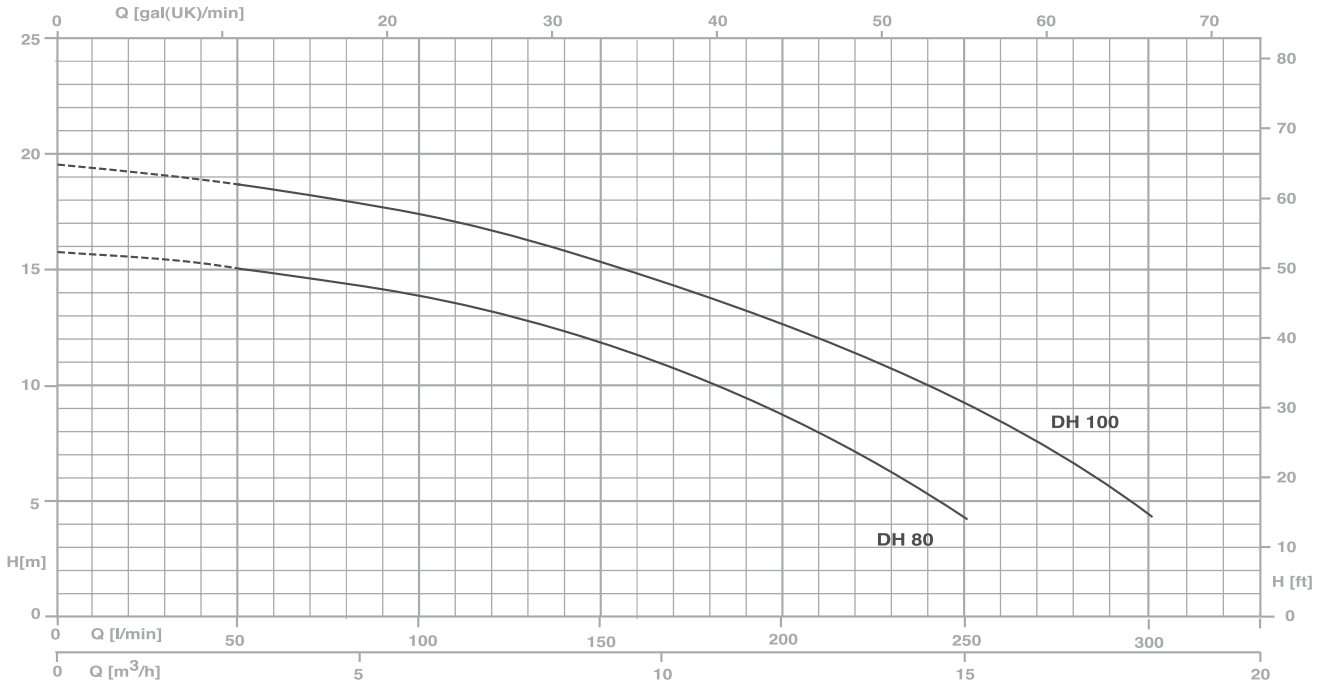

TIP		W	AMPER		Q (m³/h - l/min)							LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~		1 ~	3 ~	0	3	6	9	12	15	18		
					0	50	100	150	200	250	300		
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)							1 ~	3 ~
DH 80 G	DHT 80 G	980	4,3	2,1	15,7	14,9	13,8	11,7	8,6	4,3	-	270,00	278,00
DH 100 G	DHT 100 G	1370	6,2	2,8	19,4	18,5	17,1	15,2	12,6	9,3	4,4	281,00	284,00

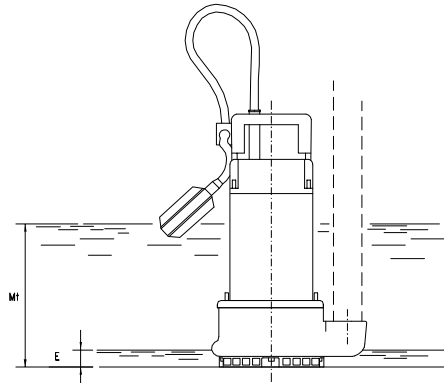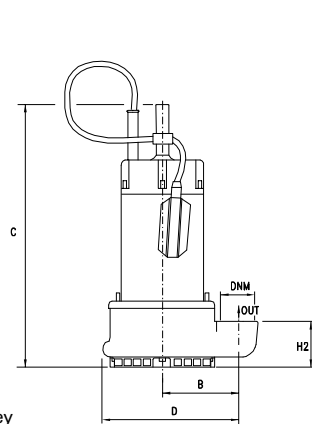

Ambalaj boyutları



E: maksimum boşaltma düzeyi
Mt: sürekli çalışma için en düşük düzey

TİP	BOYUTLAR (mm)							BOYUTLAR (mm)			Kg
	B	C	D	E	H2	Mt	DNM	I	L	M	
DH 80 G	105	330	218.5	45	70	190	1" 1/2G	180	255	380	12
DH 100 G	105	330	218.5	45	70	190	1" 1/2G	180	255	380	14


Kamusal ve endüstriyel uygulamalara yönelik, yüklü sıvılar için, geriye almalı Vortex tip çarklı drenaj pompası; çok yoğun kullanım için özel olarak tasarlanmıştır, bağlama ayakları olan mobil veya sabit versiyonlarla edinilebilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Çark	dökme demir
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik-grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 304
Katı maddelerin geçiş kanalı	50 mm (DV150-300; 750-1000) 45 mm (DV400-550)
Suya batma derinliği	max 20 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
Cıvataları	A2 paslanmaz çelik
Ayak desteği	galvanize demir
Contalar	NBR kauçuk
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz
yağ banyolu	gereken kalkış kondansatörü (1,5HP modeli için 35µF, 2HP modeli için 50µF)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

DV 150-1000

DV 150-1000/P

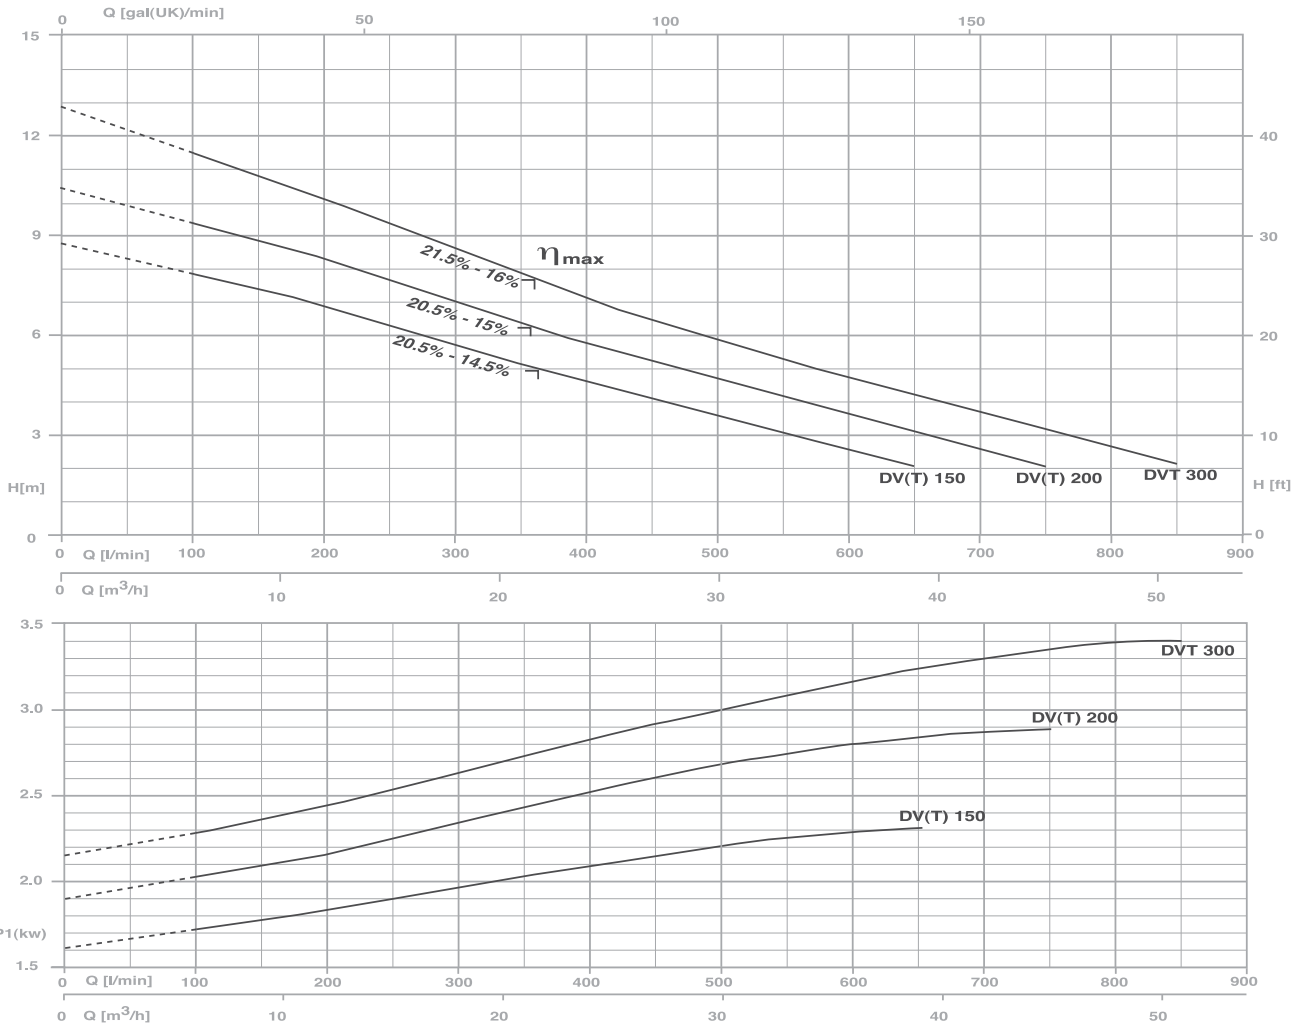



TİP		AMPER					BAĞLANTI KITI	LİSTE FİYATI EURO
1 ~	3 ~	230 V 50 Hz	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz Δ / Δ (*)	400/690 V 50 Hz Δ / Δ		
DV 150	DVT 150	11,8	7,2	4,1	-	-	DN 65	238,00
DV 200	DVT 200	15,2	9,7	5,6	-	-	DN 65	238,00
-	DVT 300	-	10,4	6,0	-	-	DN 65	238,00

(*) standart yürütümsüz

η_{max}

maks hidrolik verimlilik ve ilgili toplam verimlilik

TİP		P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)									LİSTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				0	6	12	18	24	30	39	45	51		
					0	100	200	300	400	500	650	750	850	1 ~	3 ~
		(HP)	(kW)		H (m)										
DV 160	DVT 160	1,5	1,1	Döküm	8,7	7,8	6,8	5,6	4,6	3,6	2	-	-	766,00	752,00
DV 210	DVT 210	2	1,5	Döküm	10,4	9,4	8,3	7	5,7	4,6	3,1	2	-	769,00	752,00
-	DVT 310	3	2,2	Döküm	12,7	11,5	10	8,6	7	5,9	4,4	3,1	2	-	758,00

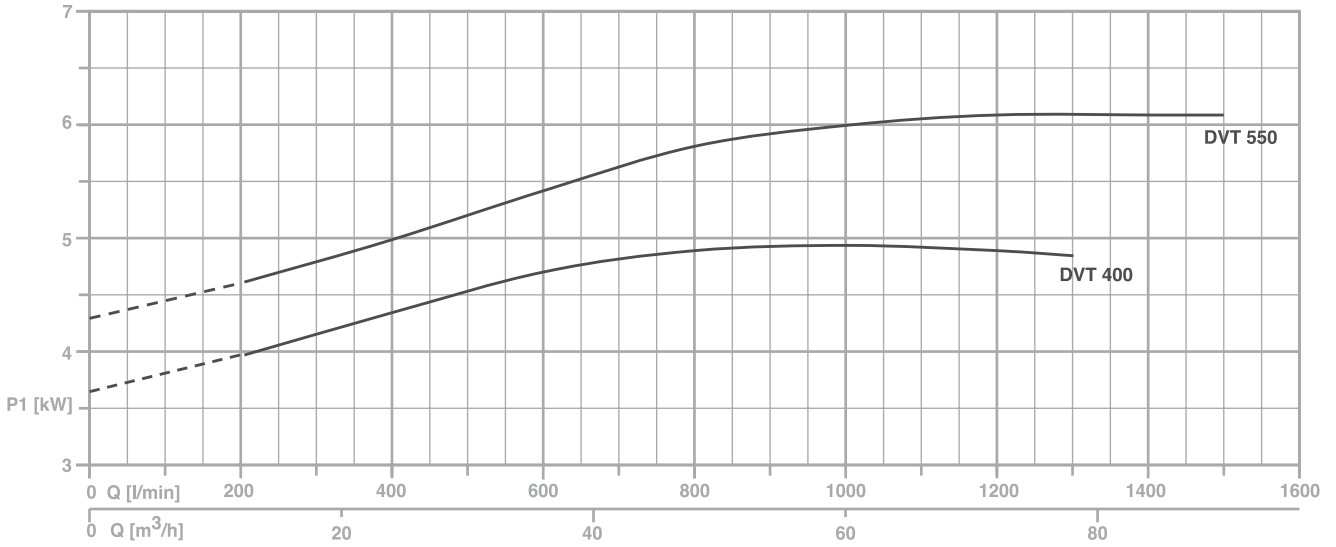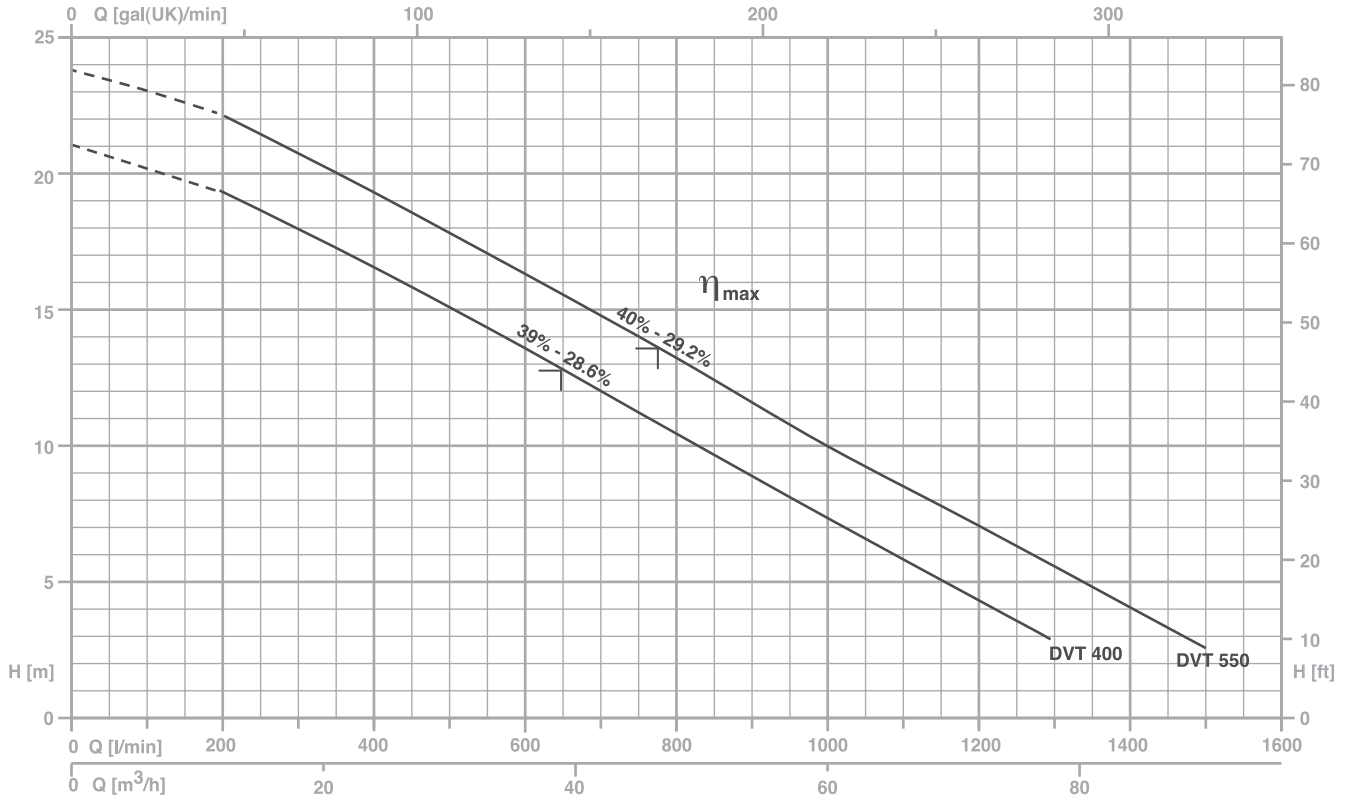



TİP	AMPER				BAĞLANTI KİTİ	LİSTE FİYATI EURO
3~	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz Δ / Δ (*)	400/690 V 50 Hz Δ / Δ		
DVT 400	14,1	8,1	-	-	DN 80	278,00
DVT 550	18,1	10,4	-	-	DN 80	278,00

(*) standart yürütümsüz

η_{max}

maks hidrolik verimlilik ve ilgili toplam verimlilik

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)									LİSTE FİYATI EURO
3 ~				0	12	24	36	48	60	72	78	90	
				0	200	400	600	800	1000	1200	1300	1500	
				H (m)									
	(HP)	(kW)											
DVT 400	4	3	Döküm	21,0	19,4	16,6	13,5	10,4	7,2	4,3	2,8	-	1.033,00
DVT 550	5,5	4	Döküm	23,9	22,2	19,3	16,3	13,2	10,0	7,1	5,6	2,6	1.050,00

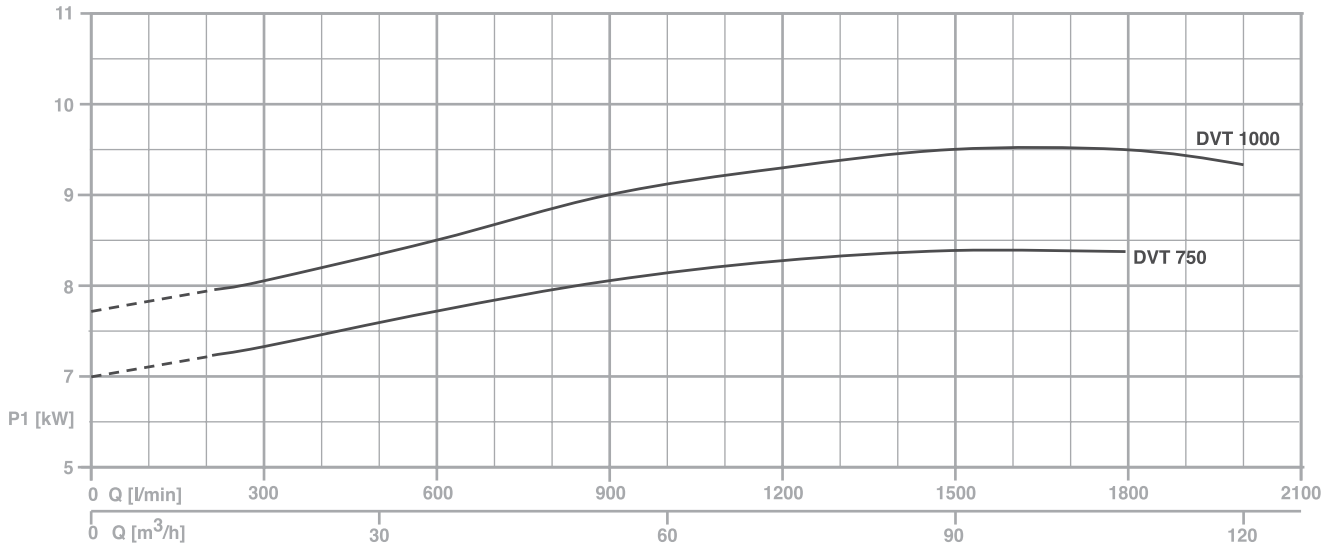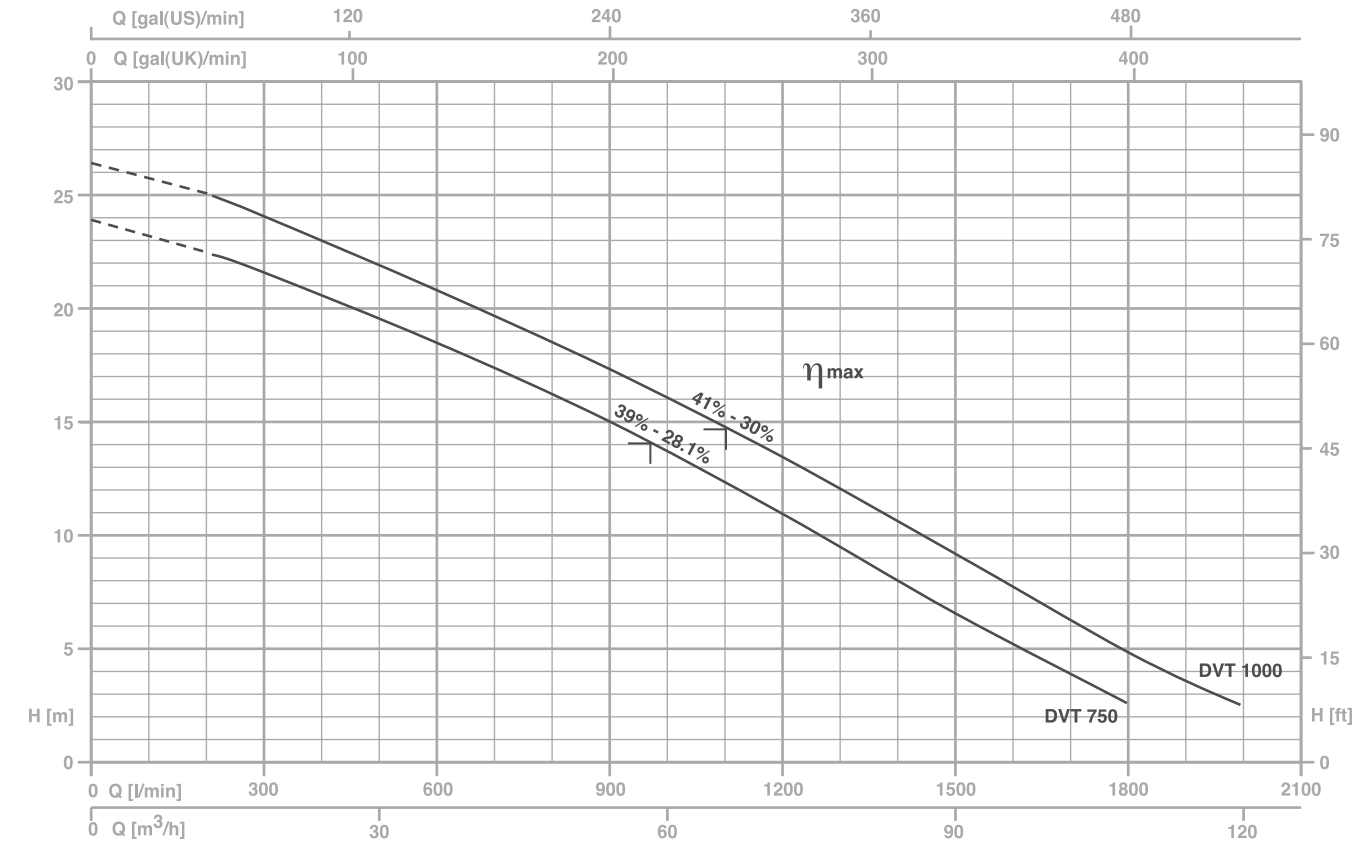

TİP	AMPER				BAĞLANTI KİTİ	LİSTE FİYATI EURO
3~	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz λ / Δ (*)	400/690 V 50 Hz λ / Δ		
DVT 750	-	14,4	25,0	14,4	DN 80	278,00
DVT 1000	-	16,4	28,5	16,4	DN 80	278,00

(*) standart yürütümsüz

η_{max}


maks hidrolik verimlilik ve ilgili toplam verimlilik

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)												LİSTE FİYATI EURO
3 ~				0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	114	120	
				0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	
	(HP)	(kW)		H (m)												
DVT 750	7,5	5,5	Döküm	24,2	22,7	20,7	18,7	16,4	13,9	11,1	8,2	5,4	2,8	-	-	1.533,00
DVT 1000	10	7,5	Döküm	26,7	25,2	23,2	21,2	18,8	16,3	13,7	10,8	8,0	5,1	3,8	2,6	1.555,00



AKSESUARLAR






Hızlı bağlama kiti



Kontrflaş

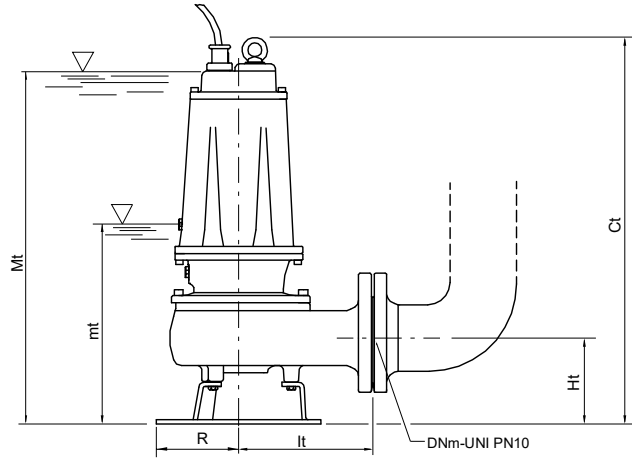

Mt/Mf: sürekli çalışma için en düşük düzey
mt/mf: en düşük çalışma düzeyi

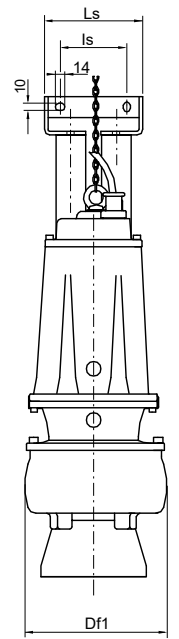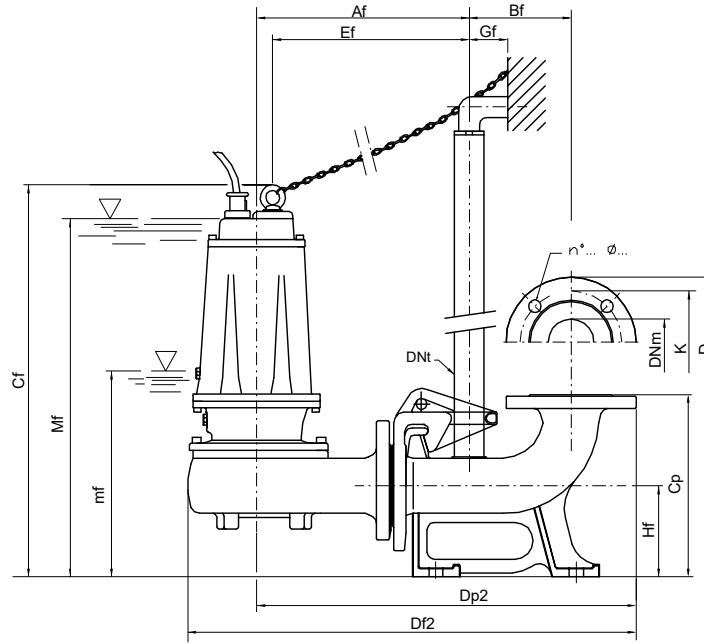

Flaş UNI PN 10 (mm)

DNm	K	D	n°... Ø...
65	145	185	4... 18...
80	160	200	8... 18...


TİP	BOYUTLAR (mm)							Kg
	Ct	Ht	R	lt	mt	Mt	DNm	
DVT 150	551	123	117	191	243	513	65	39
DV 150-DVT 200	551	123	117	191	243	513	65	40
DV 200-DVT 300	551	123	117	191	243	513	65	41
DVT 400	645	148	160	210	285	600	80	58
DVT 550	645	148	160	210	285	600	80	66
DVT 750	725	178	180	232	358	670	80	87
DVT 1000	725	178	180	232	358	670	80	91

TIP	BOYUTLAR (mm)																	
	Af	Bf	Cf	Cp	Df1	Df2	Dp2	DNt	Ef	Gf	Hf	l1	l2	ls	Ls	mf	Mf	DNm
DVT 150 /P	303	145	559	260	200	639	541	1" 1/4	280	55	130	200	100	95	140	251	521	65
DV 150-DVT 200/P	303	145	559	260	200	639	541	1" 1/4	280	55	130	200	100	95	140	251	521	65
DV 200-DVT 300/P	303	145	559	260	200	639	541	1" 1/4	280	55	130	200	100	95	140	251	521	65
DVT 400/P	350	165	690	340	220	720	615	2"	319	85	190	250	140	130	180	327	642	80
DVT 550/P	350	165	690	340	220	720	615	2"	319	85	190	250	140	130	180	327	642	80
DVT 750/P	370	165	745	340	235	750	638	2"	338	85	190	250	140	130	180	380	690	80
DVT 1000/P	370	165	745	340	235	750	638	2"	338	85	190	250	140	130	180	380	690	80

Tek kanallı santrifüj drenaj pompası: yüksek kapasite yanında mükemmel başlığı da garanti altına alır; kamusal ve endüstriyel uygulamalar için idealdir; çok yoğun kullanım için özel olarak tasarlanmıştır, bağlama ayakları olan mobil veya sabit versiyonlarla edinilebilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Çark	dökme demir
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik-grafit
Motor shaftı	paslanmaz çelik AISI 304
Katı maddelerin geçiş kanalı	50 mm (DM160-310; 1000) 45 mm (DMT550)
Suya batma derinliği	max 20 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
Cıvataları	A2 paslanmaz çelik
Ayak desteği	galvanize demir
Contalar	NBR kauçuk
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz
yağ banyolu	gereken kalkış kondansatörü (1,5HP modeli için 35µF, 2HP modeli için 50µF)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

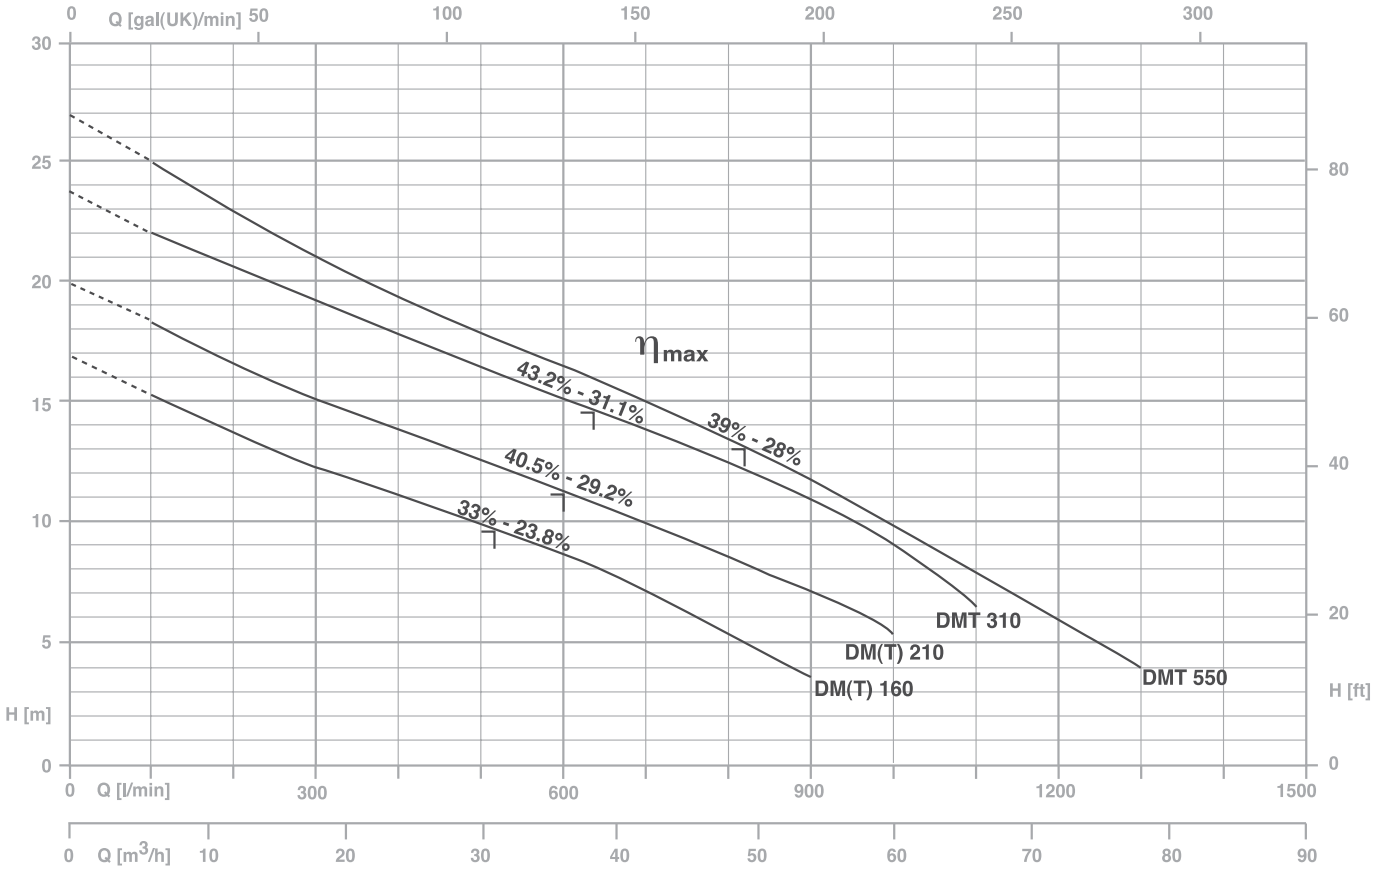


TİP		AMPER				BAĞLANTI KİTİ	LİSTE FİYATI EURO
1 ~	3 ~	230 V 50 Hz	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz Δ / Δ (*)		
DM 160	DMT 160	12,5	7,6	4,4	-	DN 65	238,00
DM 210	DMT 210	15,0	9,5	5,5	-	DN 65	238,00
-	DMT 310	-	12,0	6,9	-	DN 65	238,00
-	DMT 550	-	17,3	10,0	-	DN 80	278,00

(*) standart yürütümsüz

η_{max}

maks hidrolik verimlilik ve ilgili toplam verimlilik

TIP		P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)													LİSTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	78		
					0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300		
H (m)																	1 ~	3 ~	
DM 160	DMT 160	1,5	1,1	Döküm	17,0	15,3	13,8	12,3	11,0	9,8	8,4	7,1	5,5	3,8	-	-	-	782,00	769,00
DM 210	DMT 210	2	1,5	Döküm	19,9	18,4	16,7	15,2	13,8	12,4	11,3	10,1	8,6	7,0	5,2	-	-	786,00	770,00
-	DMT 310	3	2,2	Döküm	23,9	22,2	20,6	19,1	17,8	16,3	15,0	13,8	12,3	10,9	9,1	6,4	-	-	786,00
-	DMT 560	5,5	4	Döküm	27,0	24,9	23,0	21,1	19,5	17,8	16,3	14,7	13,0	11,5	9,8	7,9	4,0	-	1.090,00

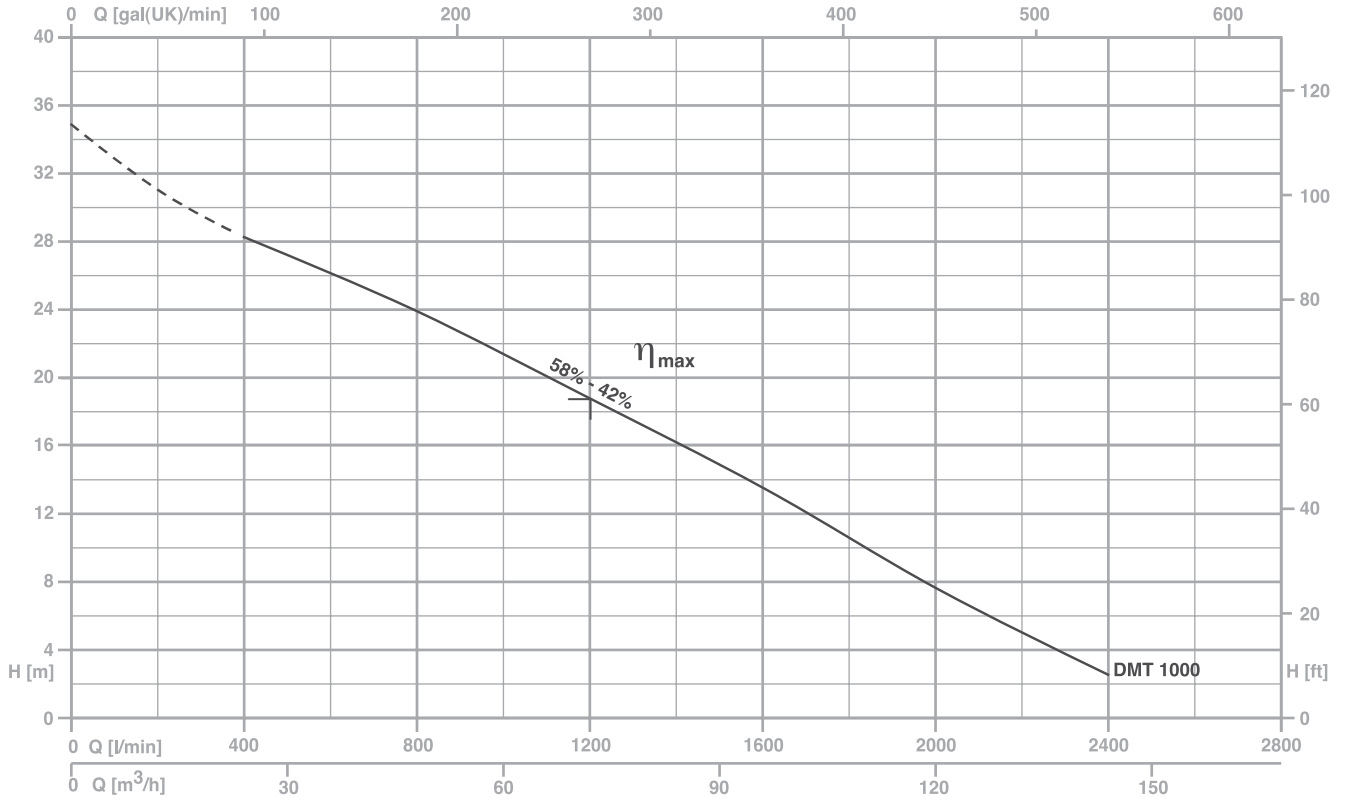

TİP	AMPER				BAĞLANTI KİTİ	LİSTE FİYATI EURO
3 ~	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz λ / Δ (*)	400/690 V 50 Hz λ / Δ		
DMT 1000	-	16,3	28,2	16,3	DN 80	278,00

(*) standart yürütümsüz

η_{max}

maks hidrolik verimlilik ve ilgili toplam verimlilik

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)													LISTE FİYATI EURO
3 ~				0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
				0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	
	(HP)	(kW)		H (m)													
DMT 1000	10	7,5	Döküm	34,9	30,9	28,3	26,1	23,7	21,3	18,7	16,1	13,2	10,2	7,4	4,6	2,1	1.461,00


DC 160-310




Yük garantili santrifüj drenaj pompası; kamusal veya endüstriyel uygulamalar için idealdir; çok yoğun kullanım için özel olarak tasarlanmıştır; yalnızca mobil versiyonlar edinilebilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Çark	dökme demir
Turbine	fonte
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik-grafit
Motor shaftı	paslanmaz çelik AISI 304
Arbre moteur	acier AISI 304
Katı maddelerin geçiş kanalı	10 mm
Suya batma derinliği	max 20 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
Cıvataları	A2 paslanmaz çelik
Ayak desteği	galvanize demir
Contalar	NBR kauçuk
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz
yağ banyolu	1 ~ 230V-50Hz
	gereken kalkış kondansatörü (1,5HP modeli için 35µF, 2HP modeli için 50µF)
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

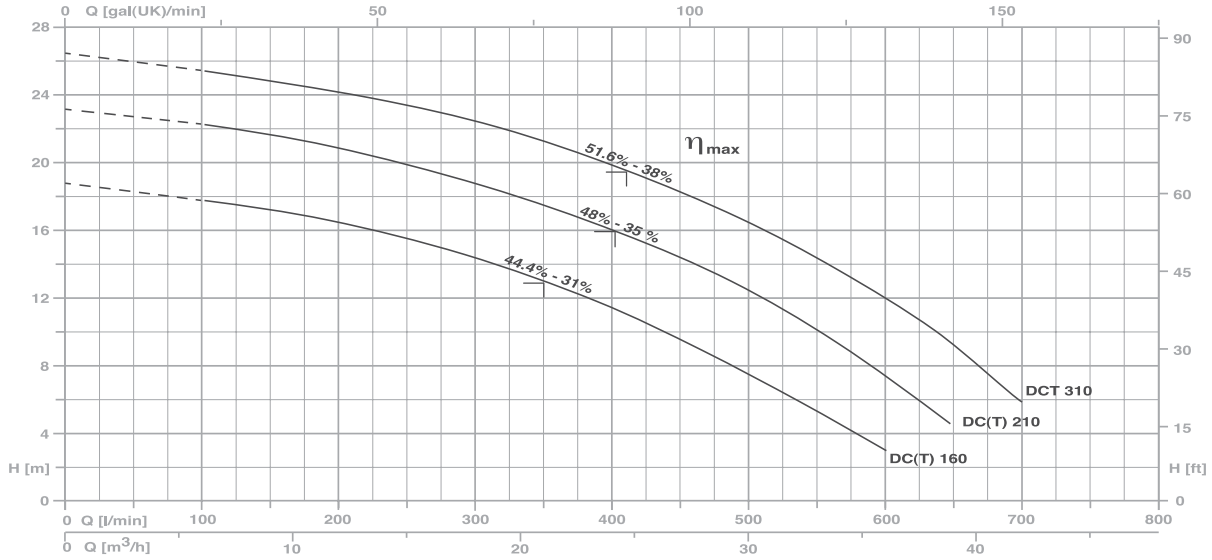

TİP		P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)									LISTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				0	6	12	18	24	30	36	39	42		
					0	100	200	300	400	500	600	650	700		
					H (m)									1 ~	3 ~
DC 160	DCT 160	1,5	1,1	Döküm	18,9	17,9	16,4	14,3	11,4	7,6	3,0	-	747,00	734,00	
DC 210	DCT 210	2	1,5	Döküm	23,0	22,2	20,7	18,6	15,9	12,5	7,4	4,5	-	750,00	744,00
-	DCT 310	3	2,2	Döküm	26,4	25,4	24,2	22,4	19,9	16,4	12,1	9,1	5,9	-	750,00

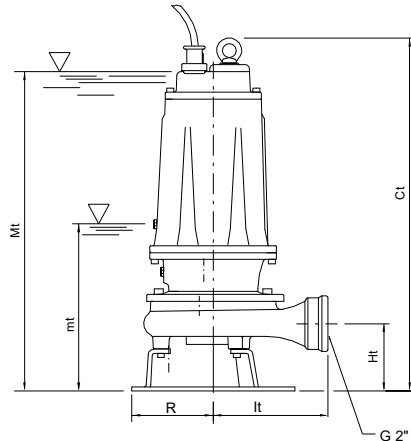

Mt: sürekli çalışma için en düşük düzey
mt: en düşük çalışma düzeyi

TİP	BOYUTLAR (mm)						DNm	Kg
	Ct	Ht	R	Lt	mt	Mt		
DC 160 - DCT 160	513	102	117	174	205	475	2"G	35
DC 210 - DCT 210	513	102	117	174	205	475	2"G	36
DCT 310	513	102	117	174	205	475	2"G	37

DC 410-1000

Yük garantili santrifüj drenaj pompası: kamusal ve endüstriyel uygulamalar için idealdir; çok yoğun kullanım için özel olarak tasarlanmıştır, bağlama ayakları olan mobil veya sabit versiyonlarla edinilebilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ


Pompa gövdesi	dökme demir
Çark	dökme demir
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik-grafit
Motor şaftı	paslanmaz çelik AISI 304
Katı maddelerin geçiş kanalı	10 mm
Suya batma derinliği	max 20 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
Cıvataları	A2 paslanmaz çelik
Ayak desteği	galvanize demir
Contalar	NBR kauçuk

MOTOR


2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz
yağ banyolu	
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

DCT 410-1000

DCT 410-1000/P

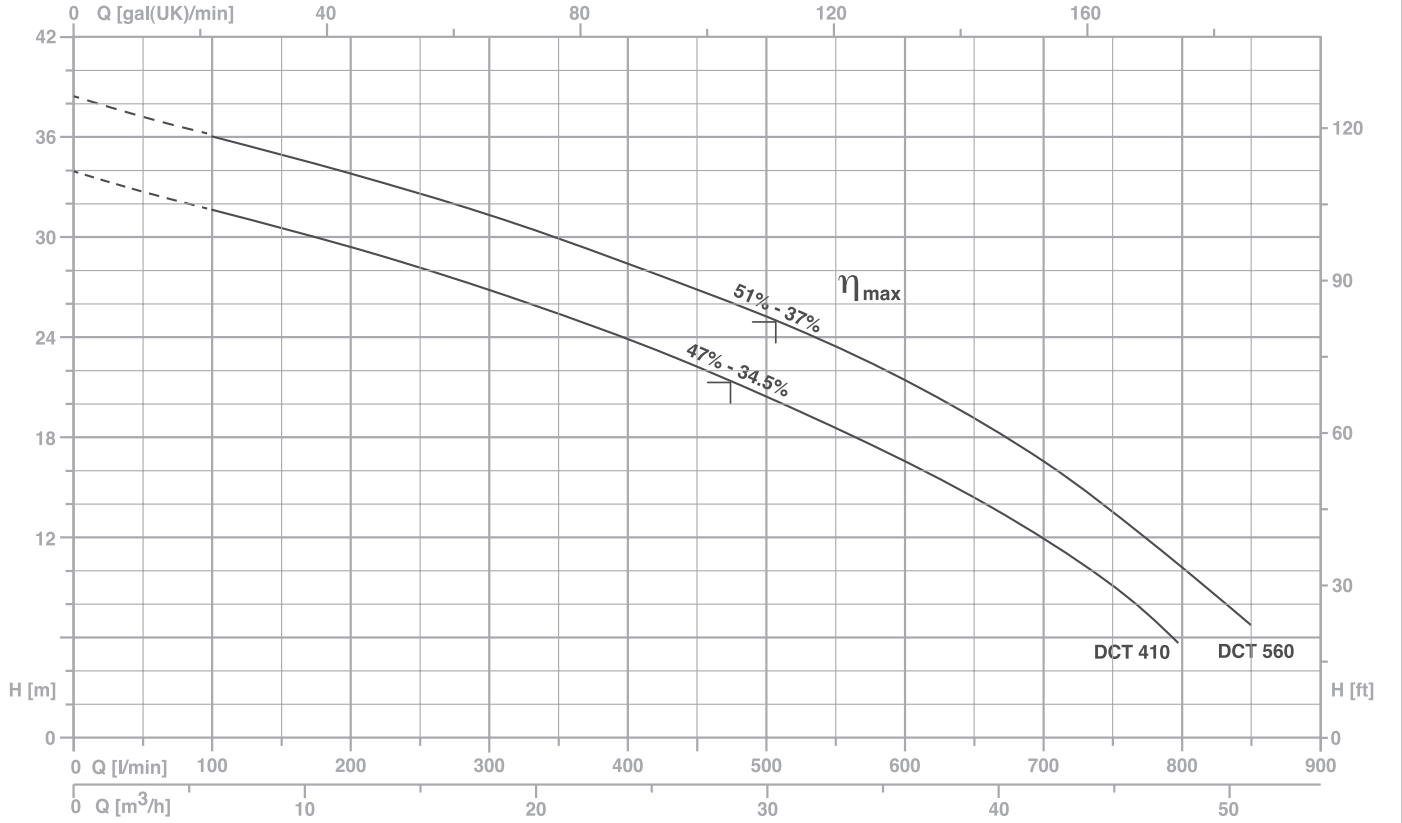

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)										LISTE FİYATI EURO
3~				0	6	12	18	24	30	36	42	48	51	
	(HP)	(kW)		0	100	200	300	400	500	600	700	800	850	
DCT 410	4	3	Döküm	33,8	31,6	29,2	26,8	23,9	20,5	16,5	12,0	5,9	-	1.140,00
DCT 560	5,5	4	Döküm	38,7	36,1	33,9	31,2	28,3	24,7	20,9	16,3	10,4	6,5	1.145,00

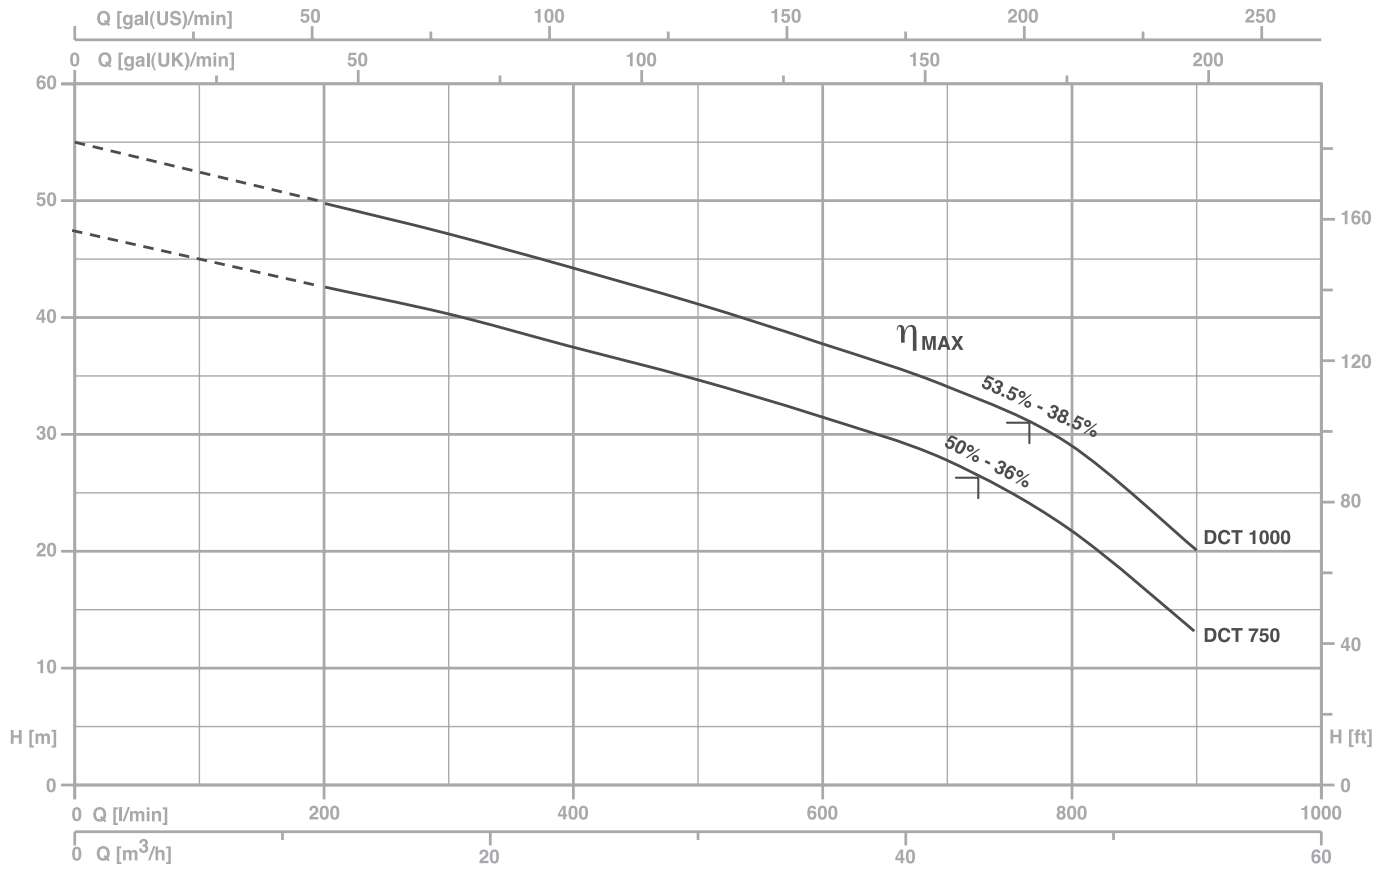


TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)									LISTE FİYATI EURO
3 ~				0	12	18	24	30	36	42	48	54	
				0	200	300	400	500	600	700	800	900	
(HP)		(kW)	H (m)										
DCT 750	7,5	5,5	Döküm	47,6	42,9	40,4	37,7	34,7	31,2	27,4	22,3	13,1	1.488,00
DCT 1000	10	7,5	Döküm	55,1	49,8	47,1	44,2	41,1	37,8	34	29,1	19,7	1.505,00

AKSESUARLAR








Hızlı bağlama kiti



Kontrflaş

Mt/Mf: sürekli çalışma için en düşük düzey
mt/mf: en düşük çalışma düzeyi

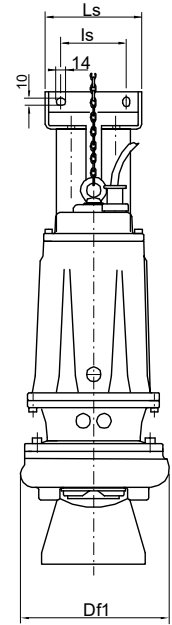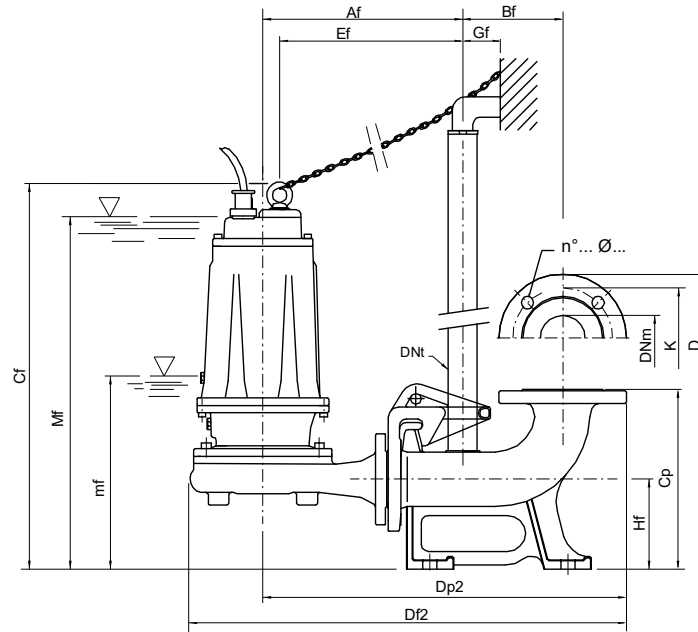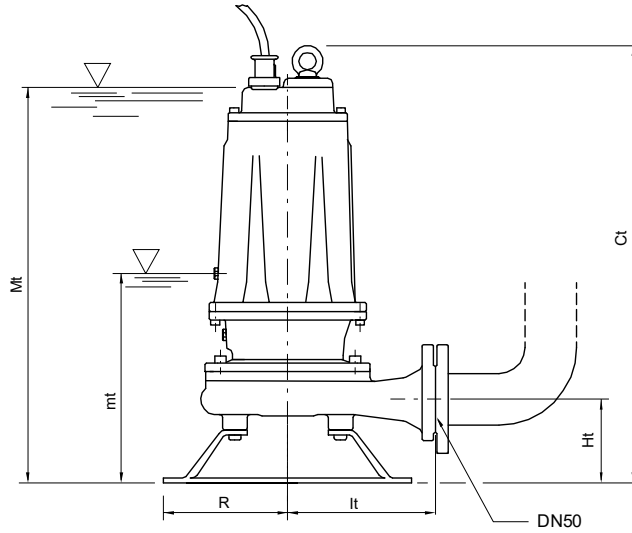

Flange UNI PN 10 (mm)

DNm	K	D	n°... Ø...
50	125	165	4... 18...
65	145	185	4... 18...

TIP	BOYUTLAR (mm)							
	Ct	Ht	R	lt	mt	Mt	DNm	
DCT 410	595	112	160	187	263	550	50	56
DCT 560	595	112	160	187	263	550	50	64
DCT 750	680	160	180	250	280	630	65	92
DCT 1000	680	160	180	250	280	630	65	96

TİP	BOYUTLAR (mm)																	
	Af	Bf	Cf	Cp	Df1	Df2	Dp2	DNt	Ef	Gf	Hf	I1	I2	Is	Ls	mf	Mf	DNm
DCT 410/P	300	145	614	260	237	654	535	1" 1/4	269	55	130	200	100	95	140	290	566	50
DCT 560/P	300	145	614	260	237	654	535	1" 1/4	269	55	130	200	100	95	140	290	566	50
DCT 750/P	331	145	656	260	279	701	569	1" 1/4	296	55	130	200	100	95	140	290	600	65
DCT 1000/P	331	145	656	260	279	701	569	1" 1/4	296	55	130	300	100	95	140	290	600	65

DTR 150-300


öğütücülü



Yük garantili santrifüj drenaj pompası. Öğütücü, asılı katı maddelerin ezilmesi gerektiğinde endüstriyel, kamusal veya zooteknik atıklar, tekstil lifleri veya iplikli lifler içeren atıkların pompalanmasına olanak tanır; yalnızca mobil versiyonlar edinilebilir.


YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Çark	dökme demir
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik-grafit
Motor shaftı	paslanmaz çelik AISI 304
Suya batma derinliği	max 20 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
Taşlama cihazı	işlenmiş paslanmaz çelik
Çıvataları	A2 paslanmaz çelik
Ayak desteği	galvanize demir
Contalar	NBR kauçuk
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz
yağ banyolu	1 ~ 230V-50Hz
Yalıtım sınıfı	gereken kalkış kondansatörü (1,5HP modeli için 35µF, 2HP modeli için 50µF)
Koruma derecesi	F
	IP68

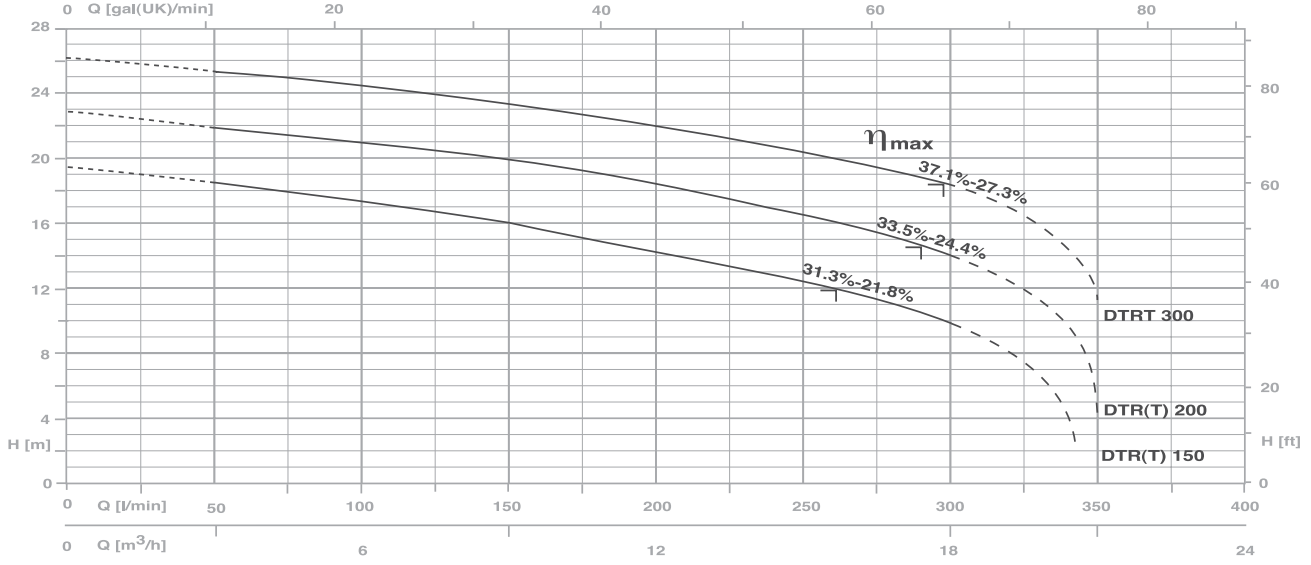

TİP		P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)							LİSTE FİYATI EURO	
1 ~	3 ~				0	3	6	9	12	15	18		
					0	50	100	150	200	250	300		
					H (m)							1 ~	3 ~
DTR 150	DTRT 150	1,5	1,1	Döküm	19,4	18,5	17,3	16,0	14,2	12,3	9,9	847,00	835,00
DTR 200	DTRT 200	2	1,5	Döküm	22,1	21,3	20,3	19,1	17,7	16,0	13,4	850,00	840,00
-	DTRT 300	3	2,2	Döküm	26,1	25,2	24,3	23,3	22,0	20,3	18,2	-	840,00

Mt/Mf: sürekli çalışma için en düşük düzey
mt/mf: en düşük çalışma düzeyi

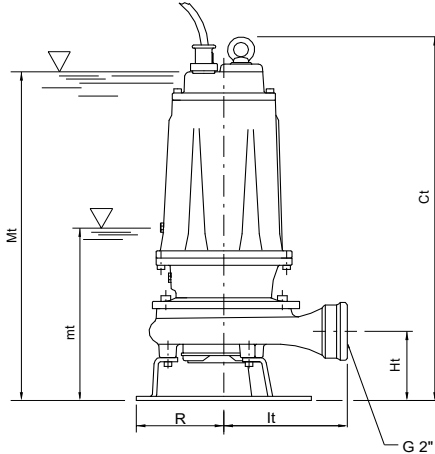

TİP	BOYUTLAR (mm)							Kg
	Ct	Ht	R	Lt	mt	Mt	DNm	
DTR 150-DTR 150	513	102	117	174	205	475	2"G	35
DTR 200-DTR 200	513	102	117	174	205	475	2"G	36
DTR 300	513	102	117	174	205	475	2"G	37

DTRT 400-1000

öğütücülü

DALGIÇ

Yük garantili santrifüj drenaj pompası. Öğütücü, asılı katı maddelerin ezilmesi gerektiğinde endüstriyel, kamusal veya zooteknik atıklar, tekstil lifleri veya iplikli lifler içeren atıkların pompalanmasına olanak tanır; birleştirme ayakları olan mobil veya sabit versiyonlar edinilebilir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	dökme demir
Çark	dökme demir
Mekanik salmastra	yağ bariyerli çift conta; pompa tarafında silikon karbür, motor tarafında seramik-grafit
Motor shaftı	paslanmaz çelik AISI 304
Suya batma derinliği	max 20 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
Taşıma cihazı	işlenmiş paslanmaz çelik
Cıvataları	A2 paslanmaz çelik
Ayak desteği	galvanize demir
Contalar	NBR kauçuk

MOTOR

2 kutuplu indüksiyon motoru yağ banyolu	3 ~ 230/400V-50Hz
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68




DTRT 400-1000



DTRT 400-1000/P



Öğütücü

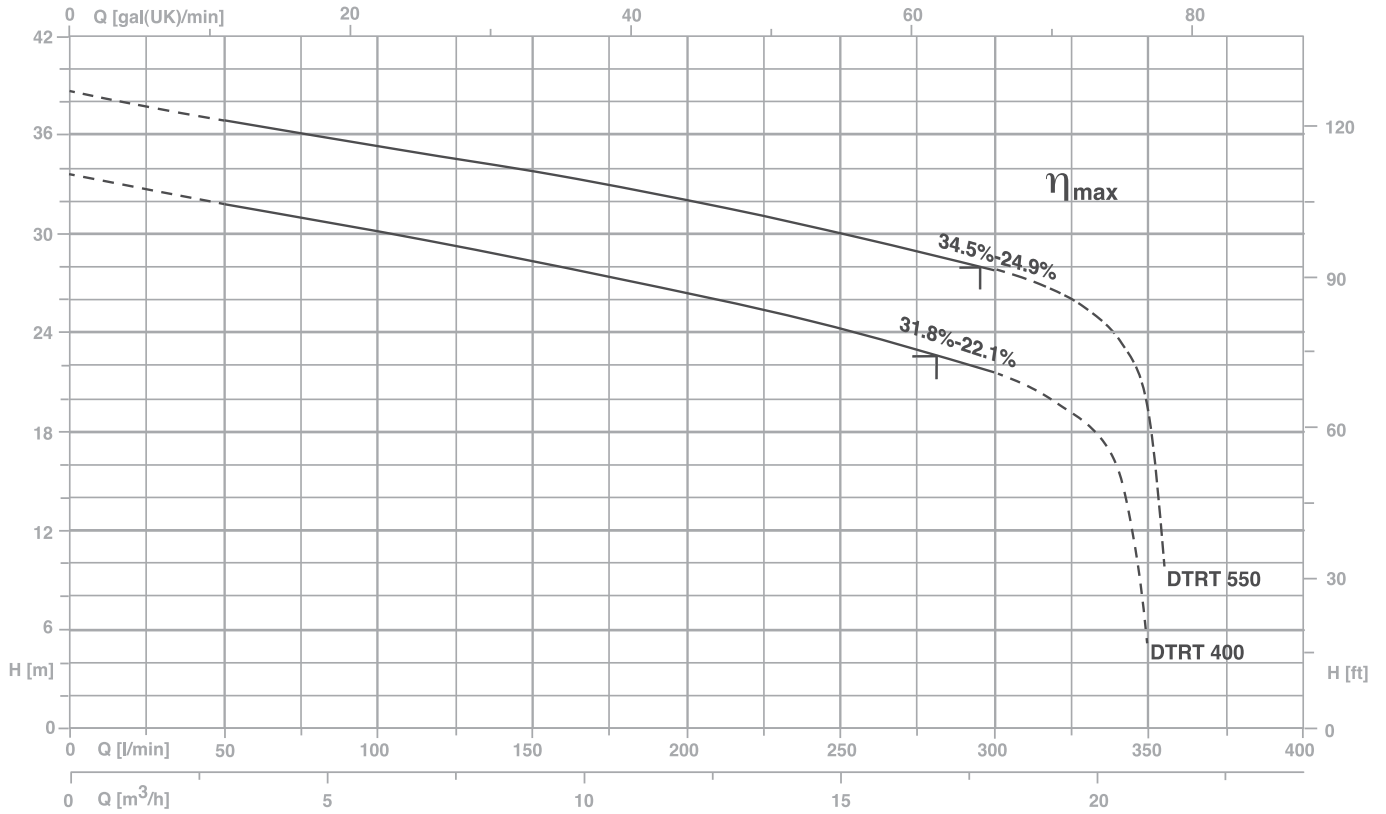

TİP	AMPER				BAĞLANTI KİTİ	LİSTE FİYATI EURO
3 ~	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz λ / Δ (*)	400/690 V 50 Hz λ / Δ		
DTRT 400	13,0	7,5	-	-	DN 50	230,00
DTRT 550	15,9	9,2	-	-	DN 50	230,00


(*) standart yürütümsüz

η_{max}

maks hidrolik verimlilik ve ilgili toplam verimlilik

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)							LİSTE FİYATI EURO
				0	3	6	9	12	15	18	
	(HP)	(kW)		0	50	100	150	200	250	300	
DTRT 400	4	3	Döküm	33,5	31,8	30,1	28,5	26,4	24,4	21,6	1.240,00
DTRT 550	5,5	4	Döküm	38,6	36,9	35,3	33,9	32,1	30,1	27,6	1.260,00

DTRT 400-1000 ÖĞÜTÜCÜLÜ

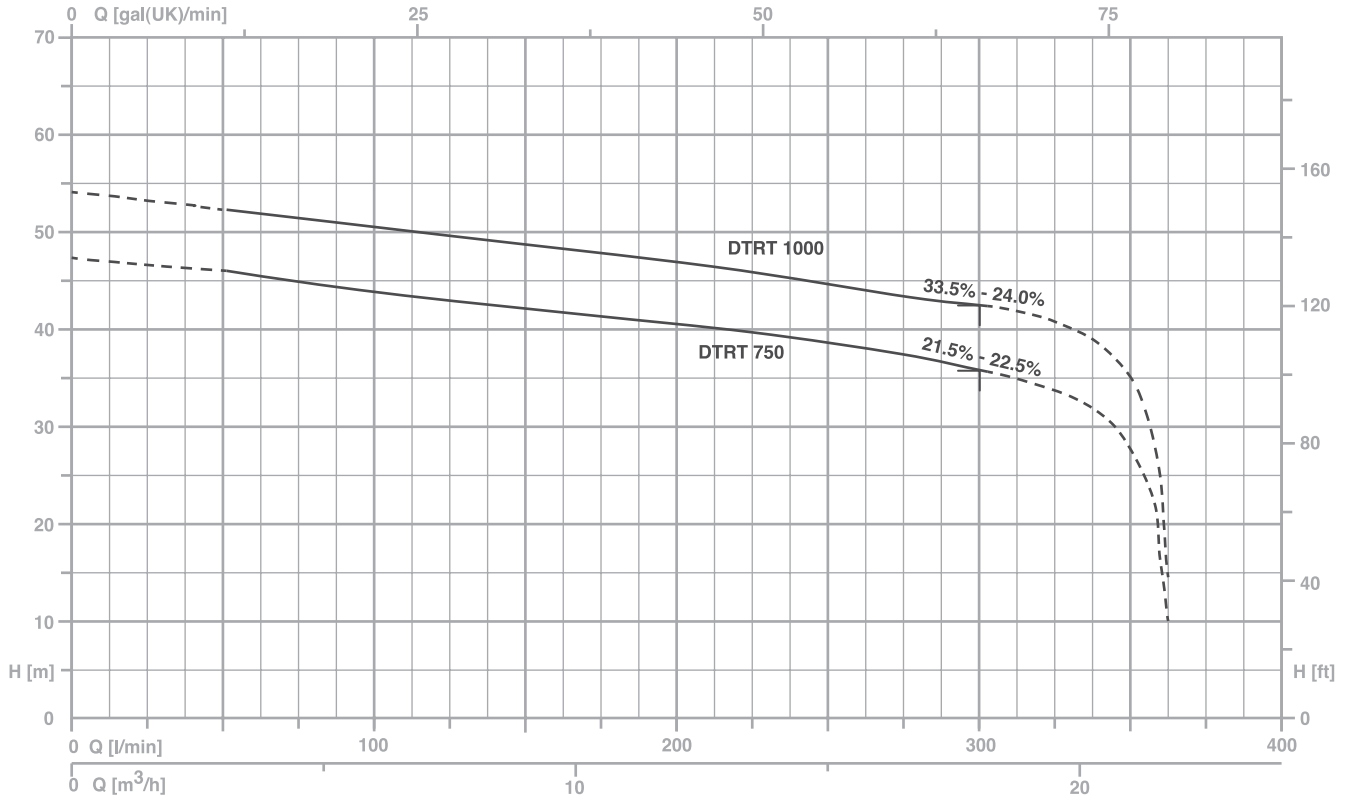

TİP	AMPER				BAĞLANTI KİTİ	LİSTE FİYATI EURO
3~	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz λ / Δ (*)	400/690 V 50 Hz λ / Δ		
DTRT 750	-	13,9	24,0	13,9	DN 65	238,00
DTRT 1000	-	15,5	26,8	15,5	DN 65	238,00


(*) standart yürütümsüz

 η_{max}


maks hidrolik verimlilik ve ilgili toplam verimlilik

TİP	P2		FAN (ÇARK)	Q (m³/h - l/min)									LİSTE FİYATI EURO
3 ~				0	3	6	9	12	15	18	21	21,6	
				0	50	100	150	200	250	300	350	360	
				H (m)									
	(HP)	(kW)											
DTRT 750	7,5	5,5	Döküm	47,8	46,2	44,5	42,7	40,8	38,9	36,1	26,7	11,0	1.600,00
DTRT 1000	10	7,5	Döküm	54,6	52,7	51	49,2	47,1	45,1	42,7	34,0	15	1.600,00

AKSESUARLAR




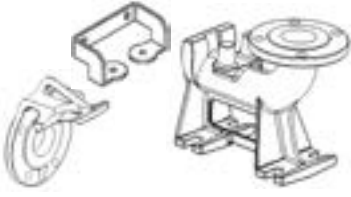


Hızlı bağlama kiti



Kontrflaş

Mt/Mf: sürekli çalışma için en düşük düzey
mt/mf: en düşük çalışma düzeyi

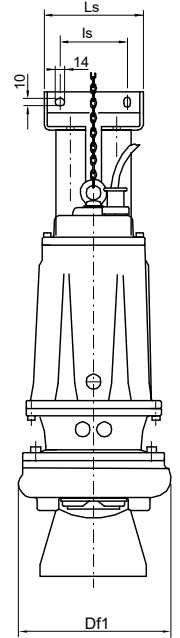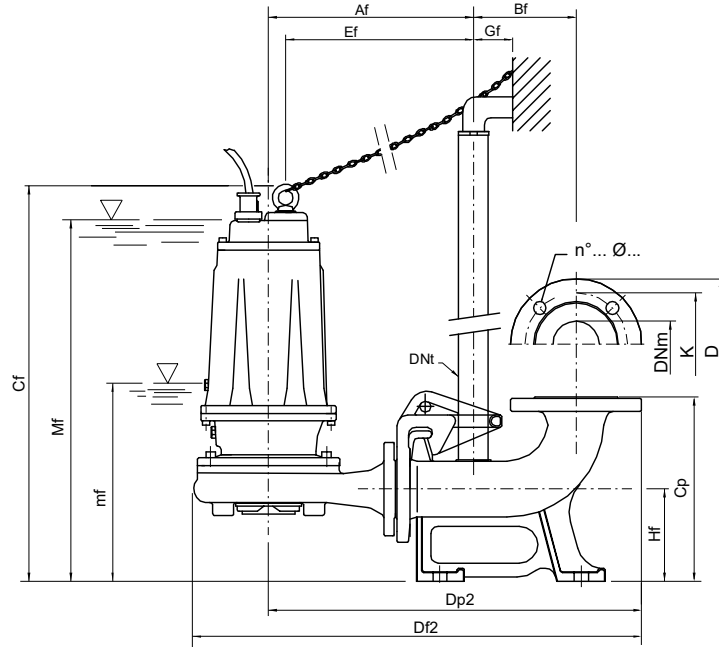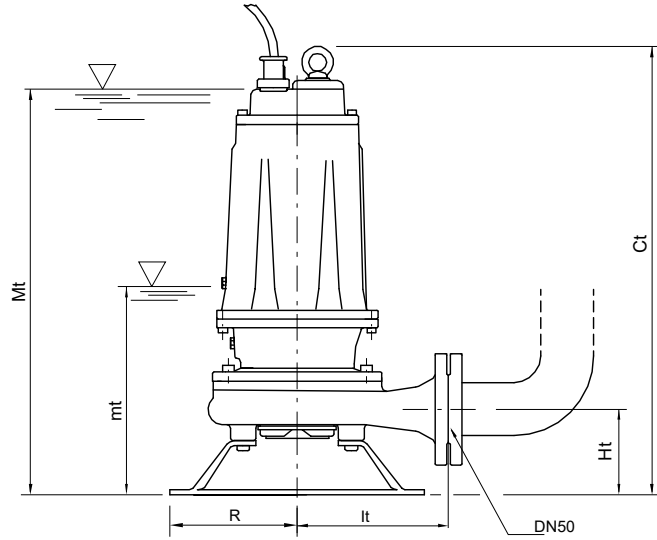

Flaş UNI PN 10 (mm)

DNm	K	D	n°... Ø...
50	125	165	4... 18...
65	145	185	4... 18...

TIP	BOYUTLAR (mm)							 Kg
	Ct	Ht	R	lt	mt	Mt	DNm	
DTRT 400	595	112	160	190	265	550	50	58
DTRT 550	595	112	160	190	265	550	50	66
DTRT 750	680	160	180	250	280	630	65	94
DTRT 1000	680	160	180	250	280	630	65	97

TIP	BOYUTLAR (mm)																	
	Af	Bf	Cf	Cp	Df1	Df2	Dp2	DNt	Ef	Gf	Hf	l1	l2	ls	Ls	mf	Mf	DNm
DTRT 400/P	300	145	614	260	237	654	538	1" 1/4	269	55	130	200	100	95	140	290	566	50
DTRT 550/P	300	145	614	260	237	654	538	1" 1/4	269	55	130	200	100	95	140	290	566	50
DTRT 750/P	331	145	656	260	279	710	569	1" 1/4	297	55	130	200	100	95	140	290	600	65
DTRT 1000/P	331	145	656	260	279	710	569	1" 1/4	297	55	130	250	100	95	140	290	600	65