



PREFERİKAL POMPALAR

PK

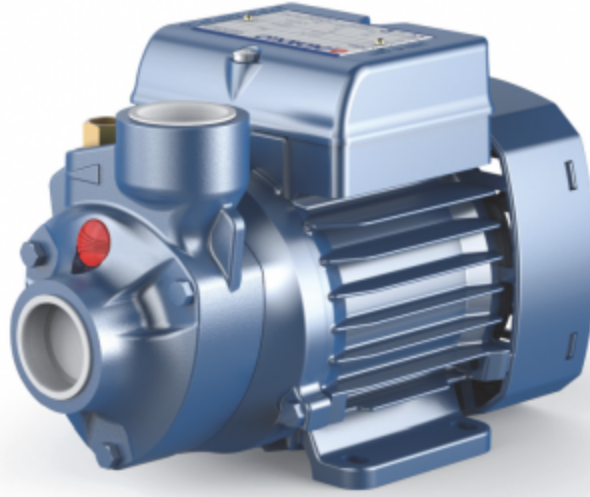

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q m ³ /h l/min	H(m)						
					0	0.3	0.9	1.5	2.1	2.4	3.0
PKm 60	0.5	1"	1"	40	38	29	19	10	5		
PK 60 (TRF)	0.5	1"	1"	40	38	29	19	10	5		
PKm 65	0.75	1"	1"	55	50	40	31	22	17	8	
PKm 80	1	1"	1"	70	66	56	46	36	31	22	
PK 80 (TRF)	1	1"	1"	70	66	56	46	36	31	22	
PKm 90	1	3/4"	3/4"	90	82	60	38	17	5		

Hidrofor gruplarında, endüstriyel makinelerde, bağ ve bahçe sulama uygulamalarında kullanılır. Manometrik emiş derinliği 8 mt, Aktarılan sıvı sıcaklığı -10°C / +60°C, Ortam sıcaklığı +40°C Maksimum basıncı 9 bar, Pompalar termik korumalıdır.

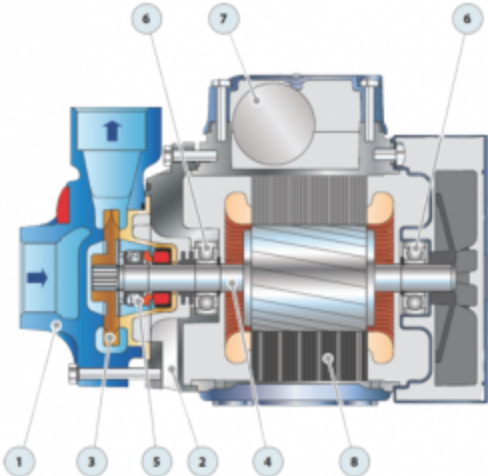

- 1- Pompa Gövdesi Döküm
- 2- Motor kapağı Alüminyum (Bronz Kaplama)
- 3- Fan Bronz
- 4- Motor mili Paslanmaz çelik
- 5- Mekanik Salmastra
- 6- Rulman
- 7- Kondansatör
- 8- Motor