

RX-VORTEX




POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m ³ h l/min	0	2.4	4.8	7.2	9.6	10.8	13.2	16.8	20.4	22.8
				0	40	80	120	160	180	220	280	340	380
RXm 3/20	0.75	1 1/4"	H(m)	9	7.5	6	4.7	3.5	3				
RXm 4/40	1	1 1/2"		10	8.7	7.7	6.5	5.5	4.7	3.7			
Rxm 5/40	1.5	1 1/2"		13	12	10.7	9.5	8.3	7.7	6.5	5	3	2
Rx 5/40 (TRF)	1.5	1 1/2"		13	12	10.7	9.5	8.3	7.7	6.5	5	3	2

Yağmur suyu, zeytin yağı, salamura, gibi sıvıların aktarımında, sellerde ve, su baskınlarında kullanılır.

Aktarılan sıvı sıcaklığı **+50°C**, Pompanın max. partikül aktarım çapı **RXm 3/20 20mm**,

Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 5 mt**, Pompanın max. daldırma derinliği **5 mt**

Pompalar **termik korumalıdır**.

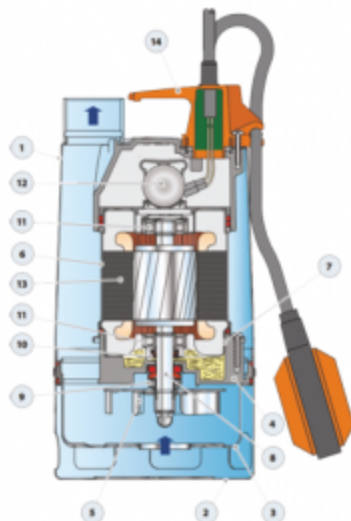

- 1- Pompa Gövdesi **AISI 304 Paslanmaz**
- 2- Emiş Filtresi **AISI 304 Paslanmaz**
- 3- Emiş Plaka **AISI 304 Paslanmaz**
- 4- Fan **AISI 304 Paslanmaz**
- 5- Motor Muhfazası **AISI 304 Paslanmaz**
- 6- Motor Muhfaza Plakası **AISI 304 Paslanmaz**
- 7- Motor Mili **Paslanmaz Çelik**
- 8- Salmastra **Karbon Seramik**
- 9- Yağ Sızdırmazlığı
- 10- Rulman
- 11- Kondansatör
- 12- Motor
- 13- Tutum Kolu, Kablo ve Şamandra