



## SPL serisi DÜZ BORUYA MONTE EDİLEN SANTRİFÜJ POMPALAR

Pompa Tipi	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Fiyat ₺	3000 d/d
	kW	HP	Giriş	Çıkış		
SPL 65-200	11	15	65	65	7.500	
	15	20			7.750	
	18,5	25			8.200	
	22	30			11.200	

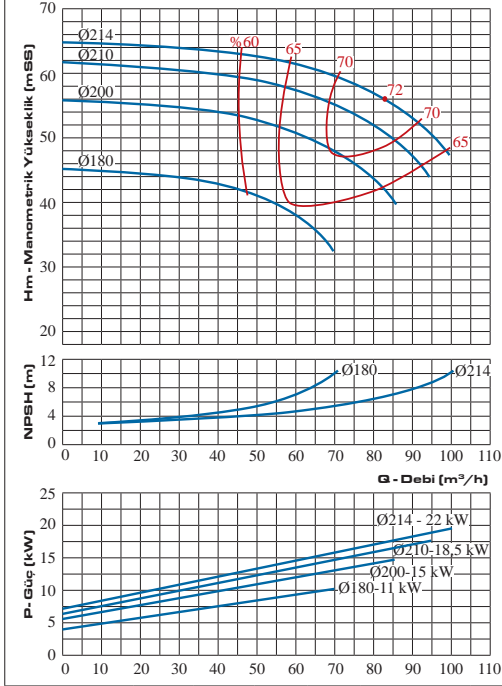

Pompa Tipi	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Fiyat ₺	3000 d/d
	kW	HP	Giriş	Çıkış		
SPL 65-250	15	20	65	65	9.500	
	18,5	25			11.000	
	22	30			12.000	
	30	40			15.000	
	37	50			17.000	

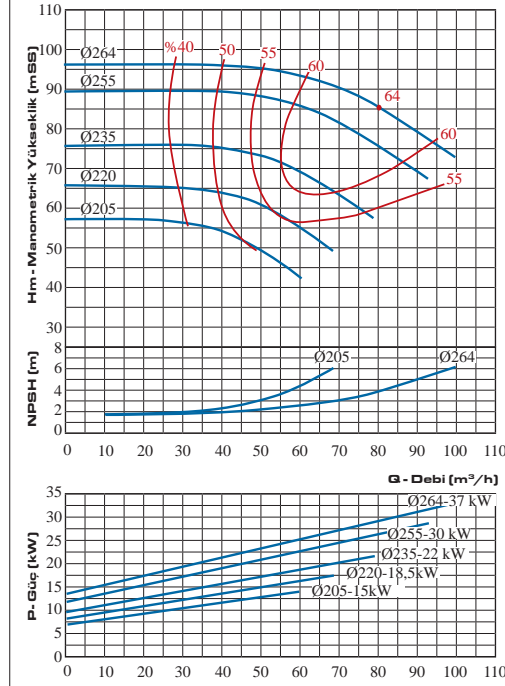

### TANIM

SPL serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur. Giriş ve çıkış flanş çapları eşittir. Düz boruya bağlanabilir. Emme ve basma flanşları ISO 7005-2/PN 16'ya uygundur. VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır. Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövde boru hattından sökülmeden pompa montaj/demontaj yapılabilir.


### KULLANIM YERLERİ

- Isıtma, soğutma sistemleri
- Su dağıtım sistemleri
- Endüstriyel su kullanım devreleri
- Endüstriyel sirkülasyon devreleri
- Yangın söndürme sistemleri


### TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan sıcaklığı :	-10°C (min.)
	+110°C (maks.)
Gövde basıncı (maks.) :	16 bar
Çalışma gerilimi :	380 V, 50 Hz (T)

Pompa Tipi	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Fiyat ₺	1500 d/d
	kW	HP	Giriş	Çıkış		
SPL 65-200	1,1	1,5	65	65	4.500	
	1,5	2			4.900	
	2,2	3			5.250	
	3	4			5.500	

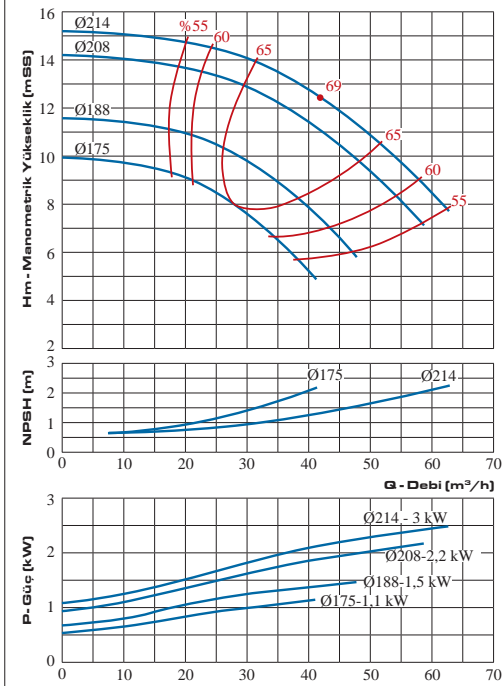

Pompa Tipi	Motor Gücü		Bağlantı Çapı		Fiyat ₺	1500 d/d
	kW	HP	Giriş	Çıkış		
SPL 65-250	2,2	3	65	65	6.500	
	3	4			7.000	
	4	5,5			7.500	
	5,5	7,5			8.000	

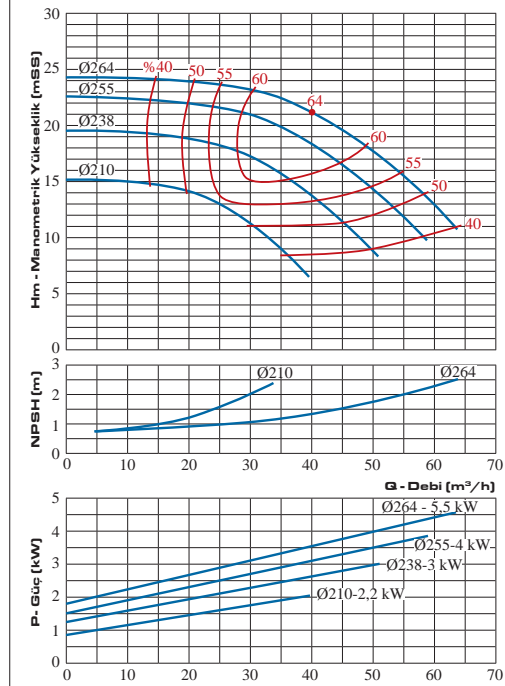

YENİ

