

## Star-Z NOVA

Kullanma Suyu Sirkülasyon Pompaları



### Malzeme

Çark	Kompozit (PPE / PS-%30 GF)
Gövde	Pirinç
Mil	Kompozit

### Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	+20 / +65°C (Kısa süreli çalışmada 2 saat 70°C'ye kadar)
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 42
Maks. çalışma basıncı	10 bar

### Yapı

- Islak rotorlu, rakorlu bağlantılı, senkron motorlu kullanma suyu sirkülasyon pompası

### Uygulama

- Kullanma sıcak suyu sirkülasyon sistemleri, ısıtma soğutma ve iklimlendirme tesisatları, endüstriyel sirkülasyon devreleri

### Özellikler ve Ürün Avantajları


- Yeni senkron motoru sayesinde 2 ila 4,5 W güç tüketimi
- Yüksek kalite malzeme: Kompozit çelik çarklar korozyona karşı güvenilir koruma ve dayanıklılık sağlamakla birlikte en yüksek hijyen şartlarını sağlar
- Kireçli su uygulamaları için genişletilmiş çalışma alanı (20 dH'e kadar)

- Patentli Wilo Connector ile ilave alet gerektirmeyen kolay elektrik bağlantısı
- Isı izolasyon gömleği teslimat kapsamındadır
- Blokaj akımına dayanıklı motor

Model	Bağlantı Çapı	Max. Çalışma Basıncı	Flanş Arası Mesafe (mm)	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Star-Z NOVA	½"	PN 10	84	4132760	180

## Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
<b>Rakor Seti</b>		
Z 15/20-Rakor Seti	4092743	19

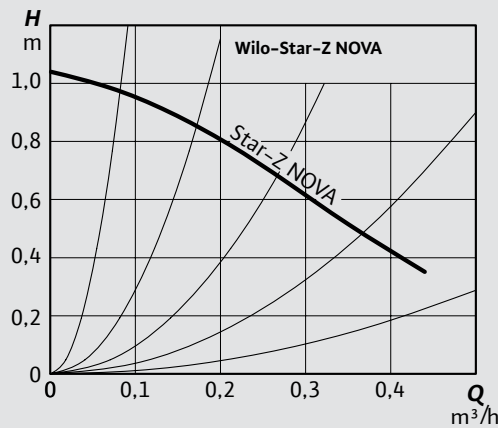

Star-Z NOVA pompa ile rakor seti verilmelidir.