

Bronz Çark
Bronz Pompa
Gövdesi

4SDM100



TANIMI

4" sondaj ve keson kuyularda kullanılan, elektrik panosu gerektirmeyen, pratik kullanıma uygun, monofaze dalgıç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 80 m yüksekliğe kadar sondaj ve kuyulardan basınçlı temiz su temininde, villa ve yazlıklarda hidrofor amaçlı kullanılmaktadır.



POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	BRONZ (4SDM100) - POLİKARBON (4SDM310)
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	30 m
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR								POMPA									
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc		ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	m³/h	0.5	1	1.5	2
4SDM100	0.75	1	220	50	5.8	2900	25	450	1"	97	465	13	mss	46	38	28	17
4SDM310	0.75	1	220	50	5.2	2900	25	450	1 1/4"	97	484	16		74	69	58	43

4SDM310

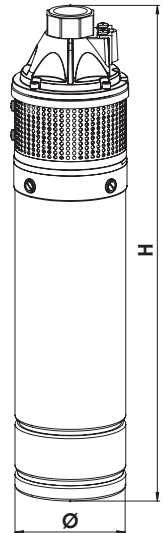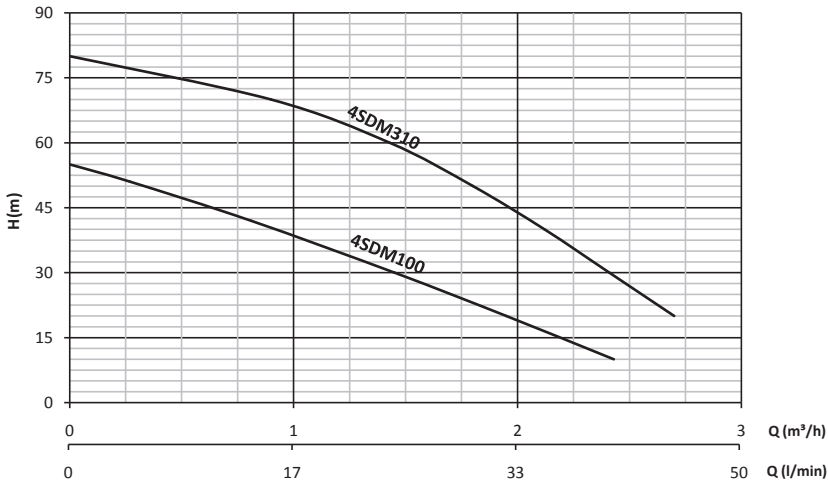

5SDF7



TANIMI

5" çok kademeli, keson kuyularda kullanılan, elektrik panosu gerektirmeyen flatörlü, pratik kullanıma uygun dalgıç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar. Maksimum 56 m yüksekliğe kadar sondaj ve keson kuyulardan basınçlı temiz su temininde, fıskiye havuz sistemlerinde, amatör fıskiye çim sulama sistemlerinde, villa ve yazlıklarda hidrofor amaçlı kullanıma uygun pompalardır.



POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 420
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CL.F
KABLO UZUNLUĞU	30 m
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON

TİP	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl
5SDF5	✓		✓				✓
5SDF7	✓		✓				✓
5SDT5	✓		✓				✓
5SDT7	✓		✓				✓

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR										POMPA										
TİP	KW	HP	V		Hz	A		d/d		KAPASİTÖR	ÇIKIŞ	Ø	H	KG	m³/h	1	2	3	4	5.5
			MONO	TRİ		MONO	TRİ		uf	Vc		mm	mm							
5SD5	0.75	1	220		50	5.3	-	2900	25	450	1 1/4	150	575	24.5	ms	41	40	37	33	20
5SDF5	0.75	1	220	-	50	5.3	-	2900	25	450	1 1/4	150	575	24.5		41	40	37	33	20
5SDT5	0.75	1	-	380	50	-	2.6	2900	-	-	1 1/4	150	656	24.5		41	40	37	33	20
5SD7	1.1	1.5	220		50	6.3	-	2900	30	450	1 1/4	150	635	25.5		55	54	52	47	30
5SDF7	1.1	1.5	220	-	50	6.3	-	2900	30	450	1 1/4	150	635	25.5		55	54	52	47	30
5SDT7	1.1	1.5	-	380	50	-	2.8	2900	-	-	1 1/4	150	635	25.5	55	54	52	47	30	

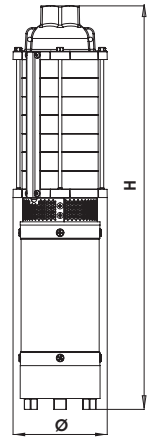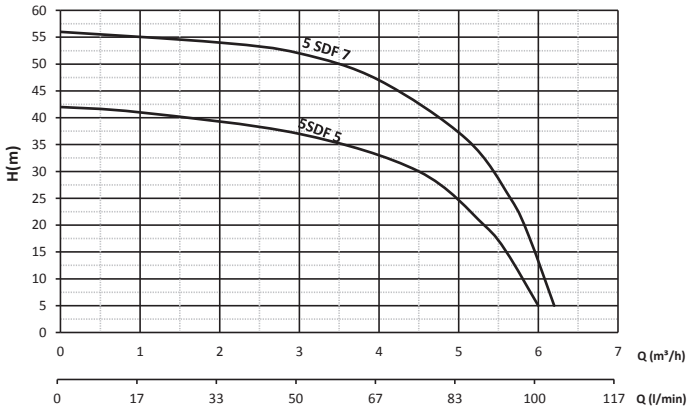

Kendinden
Çekyatlı
Mül Yataklanamalı

5SDF9

TANIMI

5" çok kademeli, keson kuyularda kullanılan, elektrik panosu gerektirmeyen flatörlü, pratik kullanıma uygun dalgıç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar. Maksimum 72 m yüksekliğe kadar sondaj ve keson kuyulardan basınçlı temiz su temininde, fışkiyeli havuz sistemlerinde, villa ve yazlıklarda hidrofor amaçlı kullanıma uygun pompalardır.



POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	NORLY
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	30 m.
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK KARBON

TİP	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl
5SDF9	✓		✓				✓
5SDT9	✓		✓				✓



POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR								POMPA										
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc		ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	m³/h	1	2	3	4	4.5
5SD9	1.1	1.5	220	50	8.3	2900	30	450	1 ^{1/4}	114	645	18	mss	63	53	39	20	-
5SDF9	1.1	1.5	220	50	8.3	2900	30	450	1 ^{1/4}	114	645	18		63	53	39	20	-
5SDT9	1.1	1.5	380	50	2.7	2900	-	-	1 ^{1/4}	114	645	17.5		63	53	39	20	-

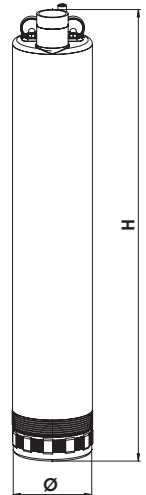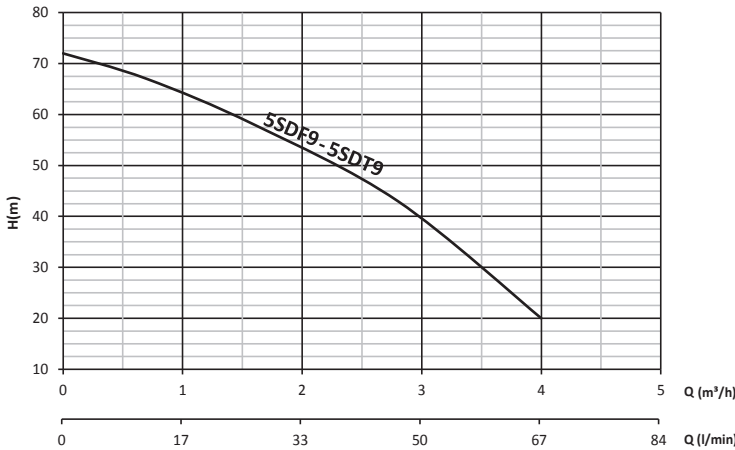

4SDM100 SLR

Yeni
Ürün


TANIMI

Güneş panellerinden elde edilen DC enerjiyi jel akülerde depolayarak invertör sayesinde 220 V AC enerjiye dönüştürüp paslanmaz dalgıç pompaları çalıştıran her türlü su ihtiyacını karşılamak amaçlı kurulan sistemlerdir.

KULLANIM ALANLARI



Enerji hattından uzak mesafede kalan veya elektrik enerjisi olmayan yerlerdeki köy evleri, kırsal alanlardaki evler için su temini, çiftlikler, besi çiftlikleri, yayla evleri, içme suyu ihtiyacı, tarımsal sulama, mahsul sulama, tarla, bahçe, kuyu vb. alanlardaki temiz su kullanım ihtiyacının karşılanması için tasarlanmıştır. Güneş olmayan zamanlarda enerji depolanan jel aküler sayesinde sistem su ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	BRONZ (4SDM100 - POLİKARBON (4SDM310)
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0 - 30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	30 m
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK / KARBON

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	Panel	Akü	Invertör	Pompa KW	H max	Q max	Çıkış	KG
4SDM100 SLR	Polikristal 260 Watt 1660x990 mm 4x18.5 Kg	12 V 20 A Jel Akü 4x7 Kg	Giriş 24 V DC Çıkış 220 V 1~ 1500 Watt 5 Kg	0.75	55 mss	2.5 m³/h	1"	13
	4 Adet Panel	4 Adet Akü	1 Adet Invertör	1 Adet 4SDM100 SLR Pompa				
TİP	Panel	Akü	Invertör	Pompa KW	H max	Q max	Çıkış	KG
4SDM310 SLR	Polikristal 260 Watt 1660x990 mm 4x18.5 Kg	12 V 20 A Jel Akü 4x7 Kg	Giriş 24 V DC Çıkış 220 V 1~ 1500 Watt 5 Kg	0.75	80 mss	3 m³/h	1 1/4"	16
	4 Adet Panel	4 Adet Akü	1 Adet Invertör	1 Adet 4SDM310 SLR Pompa				

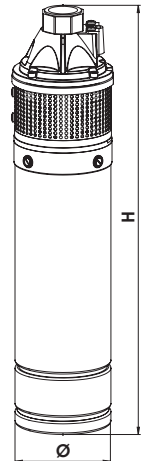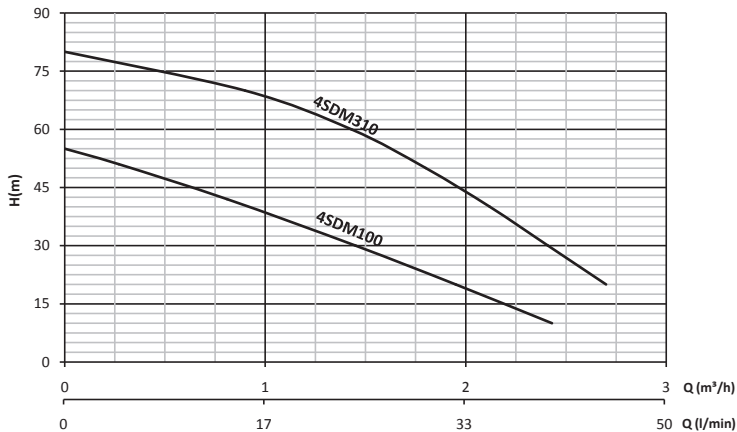

4SM10



TANIMI

4" derin kuyu dalgıç pompa motorlardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI


Bu tip motorlar yağ soğutmalı, tekrar sarılabilir özelliktedir. Dalgıç pompalara akuple edildiğinde, dere akarsu, kuyu, sondaj kuyusu ve temiz su temininde; ayrıca fıskiye havuz sistemlerinde basınçlı su temininde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR													
TİP	KW	HP	V		Hz	A		d/d	KAPASİTÖR		Ø	H	KG
			SINGLE	THREE		SINGLE	THREE		uf	Vc			
4SM10 - 4SMT10	0.75	1	220	380	50	5.4	2.4	2900	25	450	95	430	9.5
4SM15 - 4SMT15	1.1	1.5	220	380	50	8.3	3.3	2900	35	450	95	430	11.5
4SM20 - 4SMT20	1.5	2	220	380	50	10.5	4.5	2900	45	450	95	460	12
4SMT30	2	3	-	380	50	-	5.8	2900	-	-	95	540	15

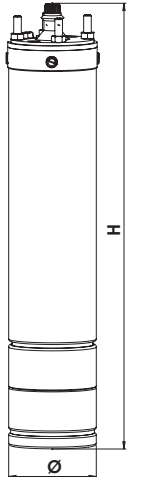

4SD312

2 mm
Pompa
Gövdesi



TANIMI

4" derin kuyu dalgıç pompalarıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI



Bu tip pompalar, derin kuyu ve sondaj kuyularından temiz su temininde, ayrıca fıskiye havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında basınçlı su temini için kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	POLİKARBON
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR			POMPA										
TİP	KW	HP	KAD. SAYISI	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	m³/h	0.5	1	1.5	2	2.5
4SD312	0.75	1	12	1 1/4	95	450	5	mss	85	80	70	50	25
4SD318	1.1	1.5	18	1 1/4	95	580	6		120	110	90	65	40
4SD324	1.5	2	24	1 1/4	95	742	7.5		175	145	130	100	60
4SD337	2	3	37	1 1/4	95	1030	10.5		280	260	210	160	100

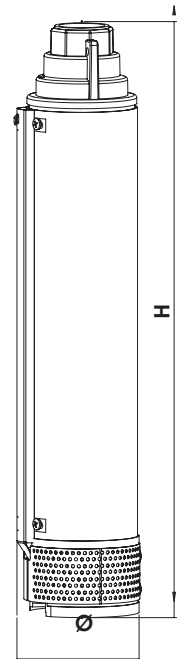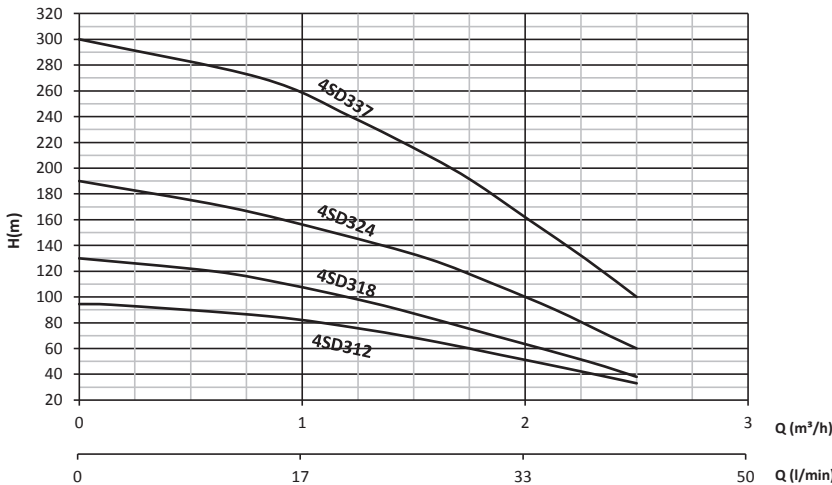

4SD608

2 mm
Pompa
Gövdesi



TANIMI

4" derin kuyu dalgıç pompalarıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI



Bu tip pompalar, derin kuyu ve sondaj kuyularından temiz su temininde, ayrıca fiskiyeli havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında basınçlı su temini için kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	POLİKARBON
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR			POMPA										
TİP	KW	HP	KAD. SAYISI	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	m³/h	1	2	3	4	5
4SD608	0.75	1	8	1 ^{1/4}	95	407	4.5	mss	55	51	47	33	15
4SD612	1.1	1.5	12	1 ^{1/4}	95	522	5		80	75	60	45	18
4SD616	1.5	2	16	1 ^{1/4}	95	637	6.5		115	105	85	60	31
4SD624	2	3	24	1 ^{1/4}	95	897	8.5		172	165	140	105	65

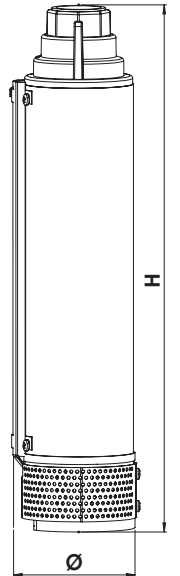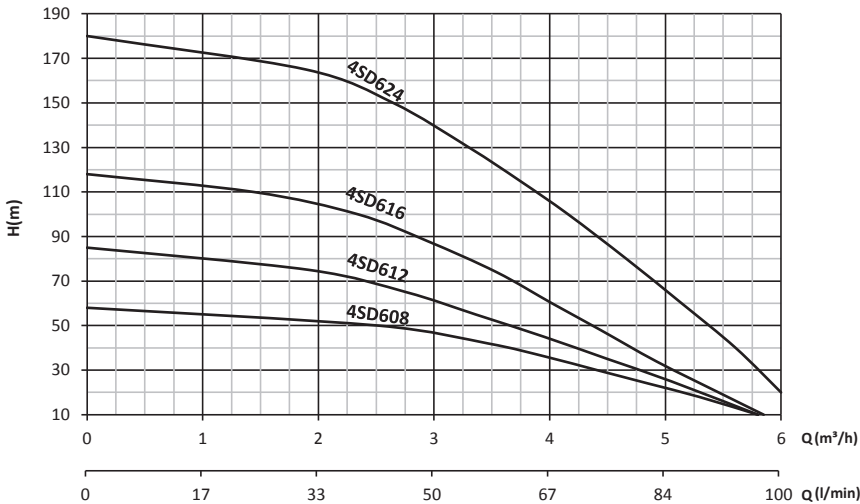

4SD1206

2 mm
Pompa
Gövdesi



TANIMI

4" derin kuyu dalgıç pompalarıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI



Bu tip pompalar, derin kuyu ve sondaj kuyularından temiz su temininde, ayrıca fıskiye havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında basınçlı su temini için kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	POLİKARBON
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C


POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR			POMPA													
TİP	KW	HP	KAD. SAYISI	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	m³/h	1	2	3	4	5	7	9	11
4SD1206	0.75	1	6	2"	95	316	4	mss	32	30	28	25	23	18	13	-
4SD1208	1.1	1.5	8	2"	95	425	4.5		42	40	38	35	32	25	17	10
4SD1210	1.5	2	10	2"	95	485	5		51	48	46	44	41	33	22	11
4SD1214	2	3	14	2"	95	605	6		74	72	70	68	65	53	36	15

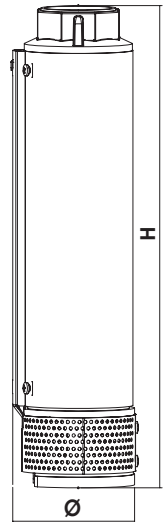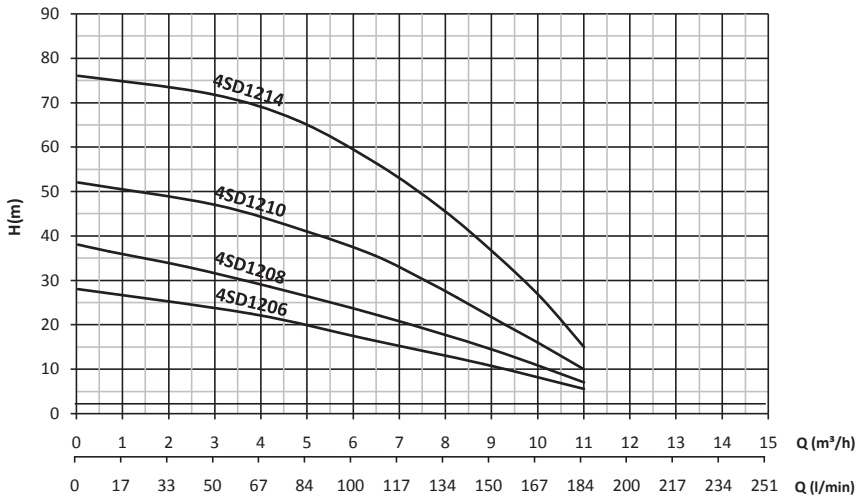

4SD1805

2 mm
Pompa
Gövdesi

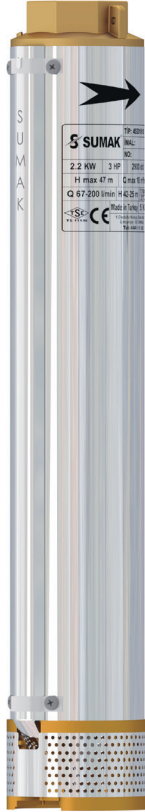

TANIMI

4" derin kuyu dalgıç pompalarıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, derin kuyu ve sondaj kuyularından temiz su temininde, ayrıca fıskiye havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında basınçlı su temini için kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	POLİKARBON
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR			POMPA													
TİP	KW	HP	KAD. SAYISI	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	m³/h	2	4	6	8	10	12	14	16
4SD1805	1.1	1.5	5	2"	95	430	4.5	mss	22	21	20	19	17	15	13	10
4SD1807	1.5	2	7	2"	95	530	5		32	31	29	27	24	20	16	12
4SD1810	2	3	10	2"	95	680	6.5		45	42	36	34	30	25	20	15

