PASLANMAZ GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

SMINOX/150-4

TANIMI

Paslanmaz gövdeli, çok kademeli pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 55 m yüksekliğe kadar basınçlı su temininde , hijyenik ortamlarda, benzin istasyonlarında sosyal tesislerde ve inşaatlarda temiz su temininde, ayrıca 5 kat 12 daireye kadar binalarda hidrofor amaçlı olarak kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	**AISI 304 INOX**
ÇARK	**NORLY**
MİL	**AISI 304 INOX**
SIVI BASMA SICAKLIĞI	**0-45°C**
KORUMA SINIFI	**IP 54**
İZOLASYON	**CI.F**
MEKANİK SALMASTRA	**SERAMİK/KARBON**

AŞIRI YÜKLEMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR											POMPA										
TİP	KW	HP	V SINGLE	V THREE	Hz	A SINGLE	A THREE	d/d	KAPASİTÖR uf	KAPASİTÖR Vc	GİRİŞ ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	m^3/h	1	2	3	5	6
SMINOX/150-4 SMINOX/150-4T	1.1	1.5	220	380	50	6	2.7	2900	25	450	1"	200	398	215	12	mss	53	48	43	28	18

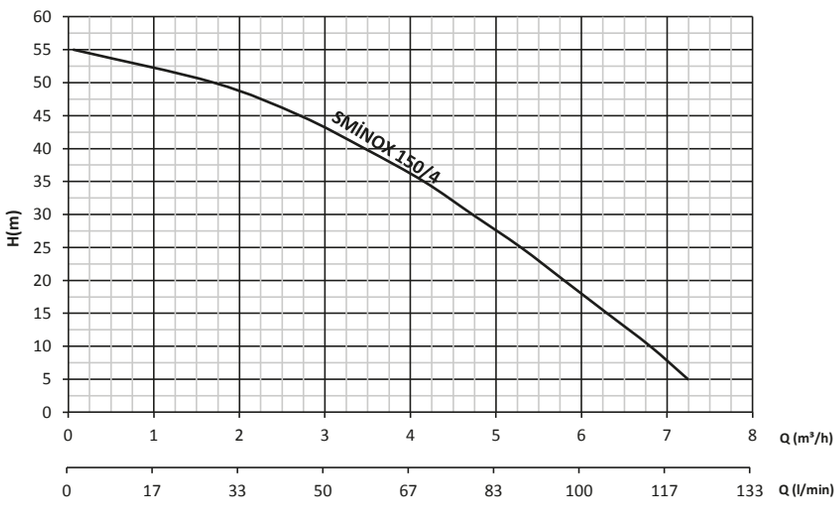

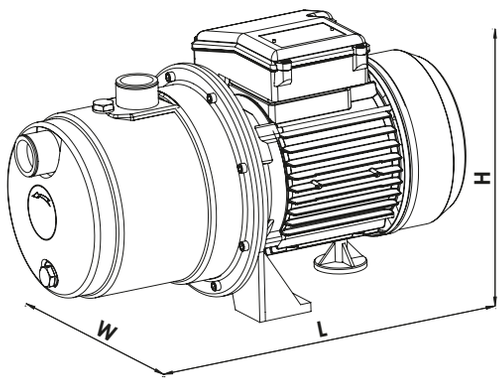

SMINOX/A-100

SMINOX/K-100

TANIMI

Paslanmaz gövdeli, açık-kapalı çarklı santrifüj pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, su ile temas eden yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı maksimum 18 m yüksekliğe kadar olan arıtma sistemlerinde, gıda endüstrilerinde, hastane ve hijyenik ortamlarda bahçe sulamalarında, balık üretme çiftliklerinde havuz devir daim sistemlerinde kullanılan ve sessiz çalışan pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	**AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)**
ÇARK	**AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)**
MİL	**AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)**
SIVI BASMA SICAKLIĞI	**0-45°C**
KORUMA SINIFI	**IP 54**
İZOLASYON	**CI.F**
MEKANİK SALMASTRA	**SERAMİK/KARBON**

AŞIRI YÜKLEMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	MOTOR										POMPA											
	TİP	KW	HP	V SINGLE	V THREE	Hz	A SINGLE	A THREE	d/d	KAPASİTÖR uf	KAPASİTÖR Vc	Emiş m	GİRİŞ ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	m³/h	3	6	9	12	17
*	SMINOX / A-100 SMINOX / A-100 T	0.75	1	220	380	50	5.2	2.4	2900	20	450	-	1 1/2 1 1/4	200	330	215	11	mss	12.5	11	9	7.5	4
*	SMINOX / A-150 SMINOX / A-150 T	1.1	1.5	220	380	50	5.5	2.5	2900	25	450	-	1 1/2 1 1/4	200	330	215	11.5		14	12.5	11	9	6
*	SMINOX / K-100 SMINOX / K-100T	0.75	1	220	380	50	5.2	2.4	2900	20	450	6	1 1/2 1 1/4	200	330	215	11		13	11	10	8	5
*	SMINOX / K-150 SMINOX / K-150T	1.1	1.5	220	380	50	6	2.6	2900	25	450	6	1 1/2 1 1/4	200	330	215	11.5		17	15	13.5	12	9
*	SMINOX / A-150/2 SMINOX / A-150/2T	1.1	1.5	220	380	50	6.2	2.6	2900	25	450	-	2"	200	350	220	11		11	9.5	8.5	7.5	5.5
*	SMINOX / K-150/2 SMINOX / K-150/2T	1.1	1.5	220	380	50	6.1	2.6	2900	25	450	6	2"	200	350	220	12		16	15	13.5	12	11

***Opsiyonel olarak 90°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.**
***Opsiyonel olarak AISI 316 paslanmaz çelik ile imal edilebilmektedir.**

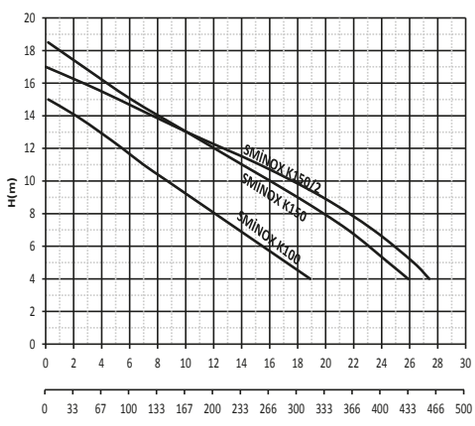

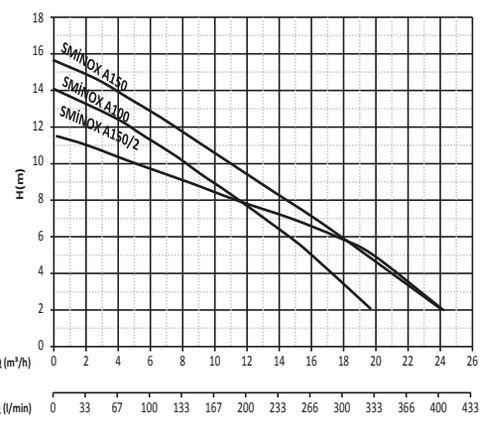

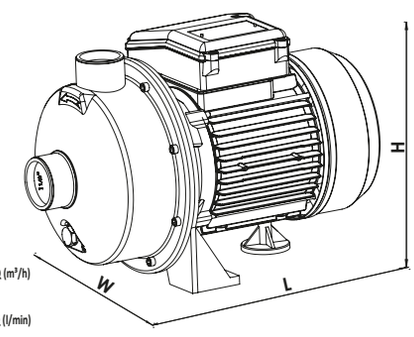

SMINOX/A-220/2

SMINOX/K-400/2T

TANIMI

Paslanmaz gövdeli, açık-kapalı çarklı santrifüj pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, su ile temas eden yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı maksimum 24 m yüksekliğe kadar olan arıtma sistemlerinde, gıda endüstrilerinde, hastane ve hijyenik ortamlarda bahçe sulamalarında, balık üretme çiftliklerinde havuz devir daim sistemlerinde kullanılan ve sessiz çalışan pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	**AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)**
ÇARK	**AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)**
MİL	**AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)**
SIVI BASMA SICAKLIĞI	**0-45°C**
KORUMA SINIFI	**IP 54**
İZOLASYON	**CI.F**
MEKANİK SALMASTRA	**SERAMİK/KARBON**

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	MOTOR										POMPA											
	TİP	KW	HP	V MONO	V TRİ	Hz	A MONO	A TRİ	d/d	KAPASİTÖR uf	KAPASİTÖR Vc	Emiş m	GİRİŞ ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	m³/h	5	15	25	35	50
*	SMINOX/A-220/2 SMINOX/A-220/2T	1.6	2.2	220	380	50	11.8	4.3	2900	45	450	-	2½ 2"	200	430	240	20	mss	15.5	13.5	11	7.5	-
*	SMINOX/A-300/2 SMINOX/A-300/2T	2.2	3	220	380	50	13.6	5	2900	50	450	-	2½ 2"	200	430	240	21		16.5	15	12.5	9	4
*	SMINOX/A-400/2T	3	4	-	380	50	-	6	2900	-	-	-	2½ 2"	200	440	240	23.5		18.5	16	13.5	11	5.5
*	SMINOX/K-220/2 SMINOX/K-220/2T	1.6	2.2	220	380	50	11	3.5	2900	45	450	6	2½ 2"	200	430	240	20		18	15.5	11	-	-
*	SMINOX/K-300/2 SMINOX/K-300/2T	2.2	3	220	380	50	13	4	2900	50	450	6	2½ 2"	200	430	240	21.5		21	19	13.5	6.5	-
*	SMINOX/K-400/2T	3	4	-	380	50	-	4.8	2900	-	-	6	2½ 2"	200	440	240	24		24	21.5	16	9	-

***Opsiyonel olarak 90°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.**
***Opsiyonel olarak AISI 316 paslanmaz çelik ile imal edilebilmektedir.**

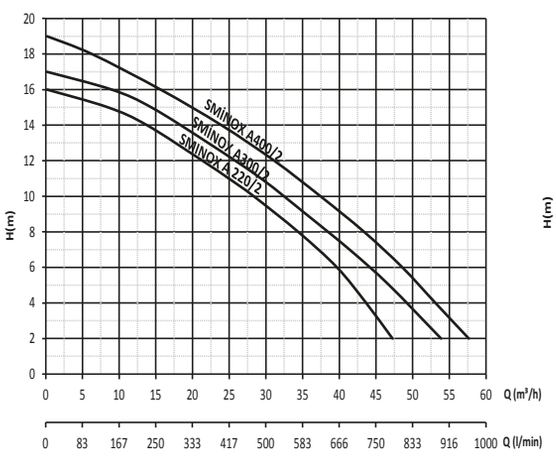

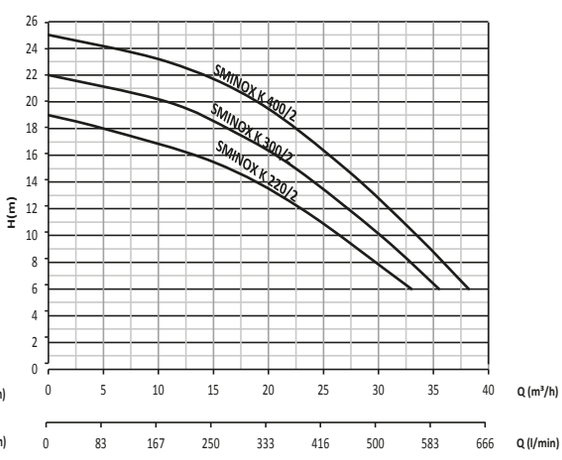

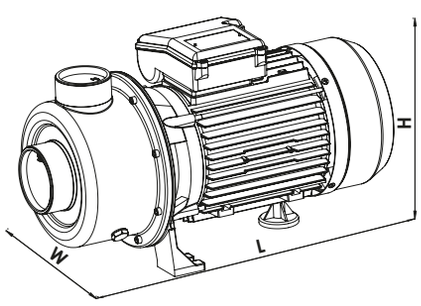

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FLANŞ BAĞLANTILI RİJİT KAPLİNLİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Yeni Ürün

SMINOX200/40

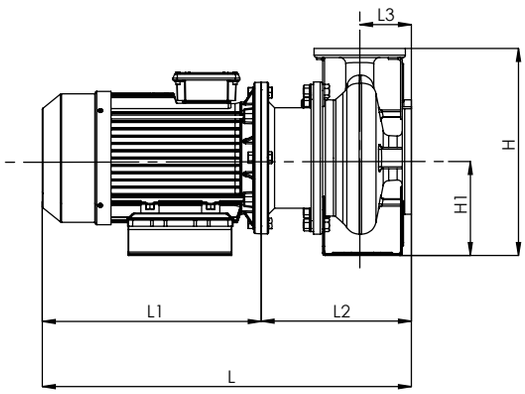

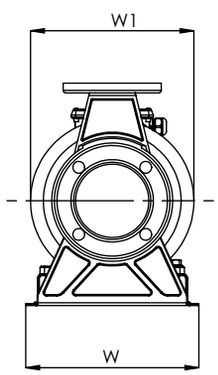

TANIMI

Paslanmaz gövdeli, kapalı çarklı, rijit kaplinli ve flanş bağlantılı EN 733 - (DIN 24255) standartlarında komple AISI 304 veya 316 kalite paslanmaz çelikten üretilen santrifüj pompalardır. Exproof motor ve frekans kontrollü motor seçenekleriyle ayrıca yüksek hidrolik dizayn özelliklerinde tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, kimya sanayi, gıda sanayi, savunma sanayinde, tarım sektöründe, arıtma tesislerinde, denizcilik sektöründe kullanıma uygun ve maksimum 58 m yüksekliğe kadar su basan santrifüj pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
ÇARK	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
MİL	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
SIVI BASMA SICAKLIĞI	-10 °C - +110 °C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	CI.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK / KARBON

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR							POMPA									
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	GİRİŞ	ÇIKIŞ	KG	m³/h	10	20	25	35	45	50
SMINOX160/32	1.5	2	380	50	3.5	2900	DN50	DN32	27	mss	23	15	11	-	-	-
SMINOX160/32	2.2	3	380	50	4.8	2900	DN50	DN32	33		32	24	19	-	-	-
SMINOX200/32	3	4	380	50	6.5	2900	DN50	DN32	44		37	27	22	-	-	-
SMINOX200/32	4	5.5	380	50	5.5	2900	DN50	DN32	51		58	38	33	-	-	-
SMINOX160/40	3	4	380	50	6.2	2900	DN50	DN32	42		31	29	26	21	13	9
SMINOX160/40	4	5.5	380	50	8.5	2900	DN50	DN32	48		37	35	33	26	20	15
SMINOX200/40	5.5	7.5	380	50	11.5	2900	DN50	DN32	75		48	45	43	37	27	22
SMINOX200/40	7.5	10	380	50	15.5	2900	DN50	DN32	80		57	54	51	45	37	32

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ								
Tip	L	L1	L2	L3	H	H1	W	W1
SMINOX160/32	488	278	210	80	292	132	240	244
SMINOX200/32	527	305	222	80	340	160	240	295
SMINOX160/40	527	305	222	80	292	132	240	244
SMINOX200/40	644	379	265	100	340	160	300	265

İsteğe bağlı motor seçenekleri (Exproof Motor veya Frekans Kontrollü Motor) ile üretilebilmektedir.
Opsiyonel olarak AISI 316 paslanmaz çelik ile imal edilmektedir.

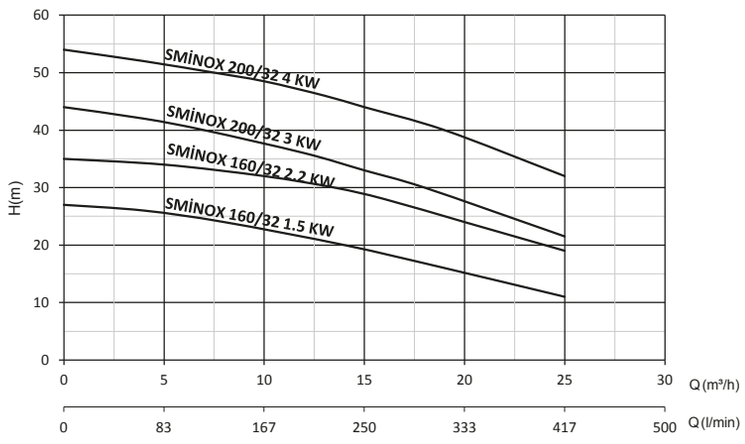

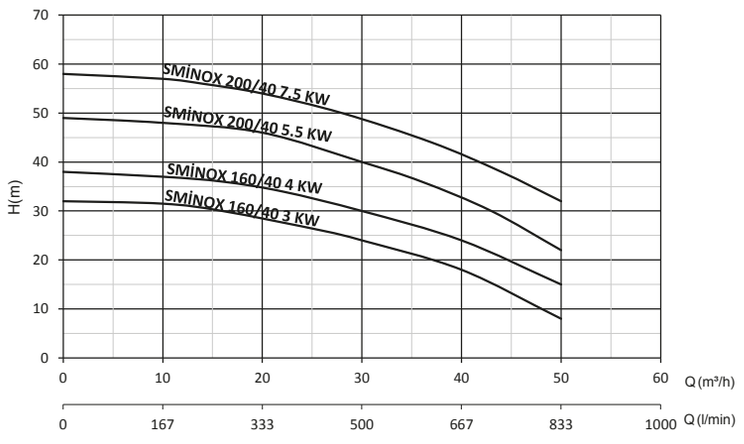

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FLANŞ BAĞLANTILI RİJİT KAPLİNLİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Yeni Ürün

SMINOX160/65

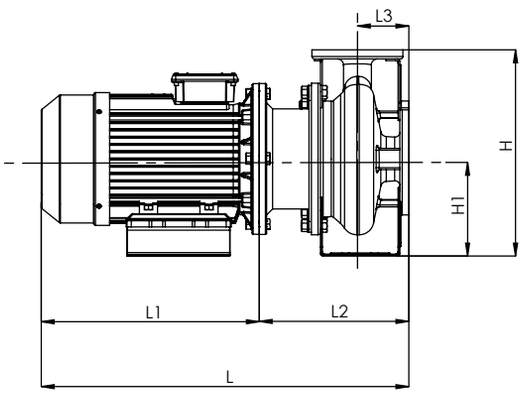

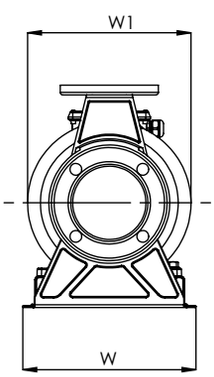

TANIMI

Paslanmaz gövdeli, kapalı çarklı, rijit kaplinli ve flanş bağlantılı EN 733 - (DIN 24255) standartlarında komple AISI 304 veya 316 kalite paslanmaz çelikten üretilen santrifüj pompalardır. Exproof motor ve frekans kontrollü motor seçenekleriyle ayrıca yüksek hidrolik dizayn özelliklerinde tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, kimya sanayi, gıda sanayi, savunma sanayinde, tarım sektöründe, arıtma tesislerinde, denizcilik sektöründe kullanıma uygun ve maksimum 60 m yüksekliğe kadar su basan santrifüj pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
ÇARK	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
MİL	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
SIVI BASMA SICAKLIĞI	-10 °C - +110 °C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	CI.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK / KARBON

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR							POMPA									
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	GİRİŞ	ÇIKIŞ	KG	m³/h	20	40	60	80	100	120
SMINOX160/50	5.5	7.5	380	50	11.5	2900	DN65	DN50	75	mss	33	30	24	16	-	-
SMINOX160/50	7.5	10	380	50	15.5	2900	DN65	DN50	81		40	36	31	25	-	-
SMINOX200/50	11	15	380	50	23	2900	DN65	DN50	125		59	54	44	32	-	-
SMINOX160/65	7.5	10	380	50	15.5	2900	DN65	DN50	93		27	26	25	22	18	14
SMINOX160/65	11	15	380	50	23	2900	DN65	DN50	100		42	41	38	34	27	22

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ								
Tip	L	L1	L2	L3	H	H1	W	W1
SMINOX160/50	644	379	265	100	340	160	300	265
SMINOX200/50	792	494	298	100	360	160	300	265
SMINOX160/65	800	495	305	100	340	160	300	280

İsteğe bağlı motor seçenekleri (Exproof Motor veya Frekans Kontrollü Motor) ile üretilebilmektedir.
Opsiyonel olarak AISI 316 paslanmaz çelik ile imal edilmektedir.

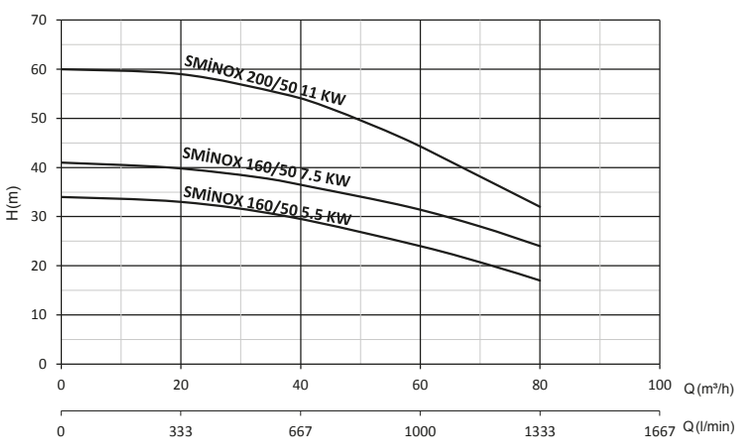

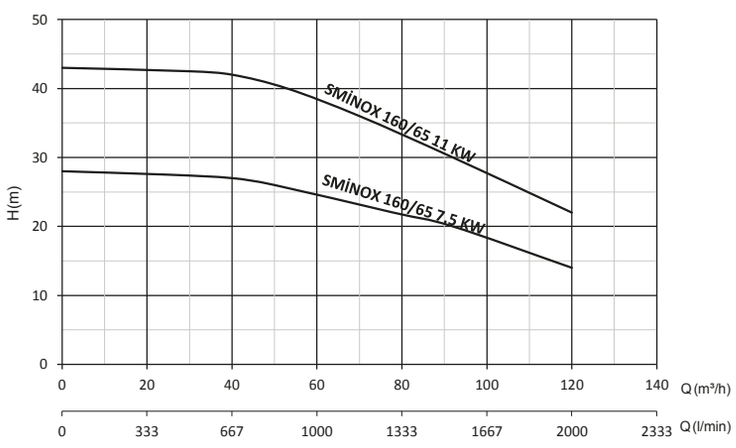

SMINOX12-220/2T

TANIMI

Paslanmaz çift kademeli, yüksek irtifalı ve su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, su ile temas eden yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı maksimum 70 m yüksekliğe kadar basınçlı su temininde, hijyenik ortamlarda, arıtma sistemlerinde, sosyal tesislerde, benzin istasyonlarında inşaatlarda temiz su temininde, ayrıca 10 kat 20 Daire kadar hidrofor amaçlı olarak kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	**AISI 304 INOX**
ÇARK	**AISI 304 INOX**
MİL	**AISI 304 INOX**
SIVI BASMA SICAKLIĞI	**0-45°C**
KORUMA SINIFI	**IP 54**
İZOLASYON	**Cl.F**
MEKANİK SALMASTRA	**SERAMİK/KARBON**

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	MOTOR										POMPA										
	TİP	KW	HP	V SINGLE	V THREE	Hz	A SINGLE	A THREE	d/d	KAPASİTÖR uf	KAPASİTÖR Vc	GİRİŞ ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	m³/h	2	4	6	8	10
*	SMINOX12/220-2	1.6	2.2	220	-	50	11	-	2900	45	450	1 1/4 1 1/4	200	460	240	22	mss	47	42	37	32	22
*	SMINOX12/220-2T	1.6	2.2	-	380	50	-	3.5	2900	-	-	1 1/4 1 1/4	200	460	240	22		47	42	37	32	22
*	SMINOX12/300-3T	2.2	3	-	380	50	-	5	2900	-	-	1 1/4 1 1/4	200	460	240	24		65	58	50	40	28
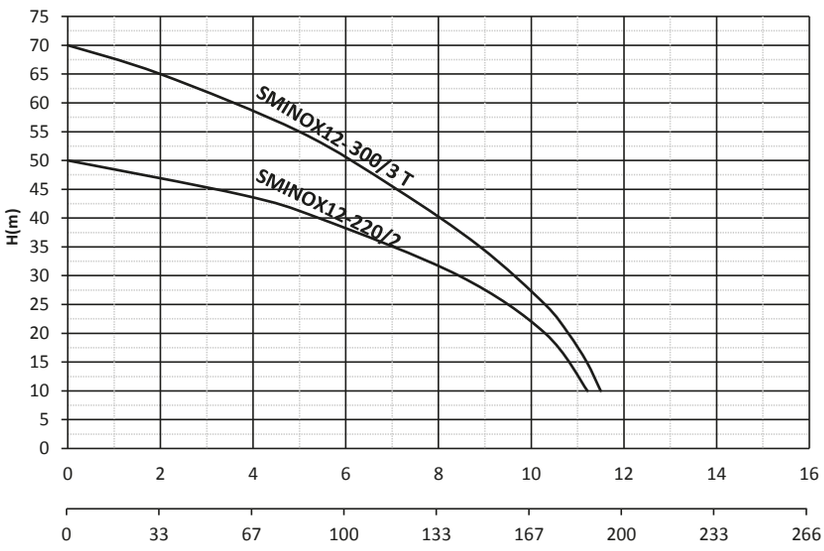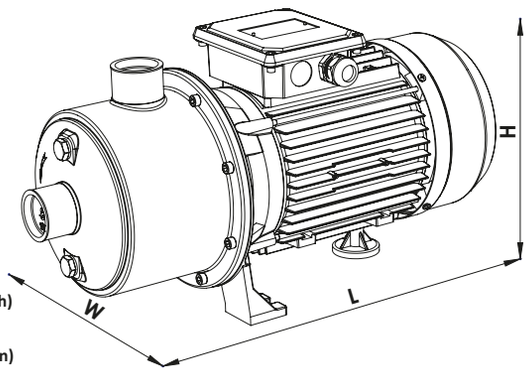
***Opsiyonel olarak 90°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir ve paslanmaz çarklı olarak imal edilmektedir.**