

TOP-VORTEX




POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	BAĞLANTI ÇAPI	Q m ³ h lmin	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8
				0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
TOP 2 - VORTEX	0.50	1 1/4"	H(mt)	7	6.5	6	5.4	4.8	4.2	3.5	3	2.2	1.5
TOP 3 - VORTEX	0.75	1 1/4"		8.5	8	7.4	6.8	6.1	5.5	4.7	4	3.2	2.5

Yağmur suyu, zeytin yağı, salamura gibi sıvıların aktarımında, sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

Aktarılan sıvı sıcaklığı **+40°C**, Pompanın max. partikül aktarım çapı **20 mm**

Pompanın max. daldırma derinliği **5 mt**, Pompanın elektrik kablo **uzunluğu 5 mt**

Pompalar **termik korumalıdır**.

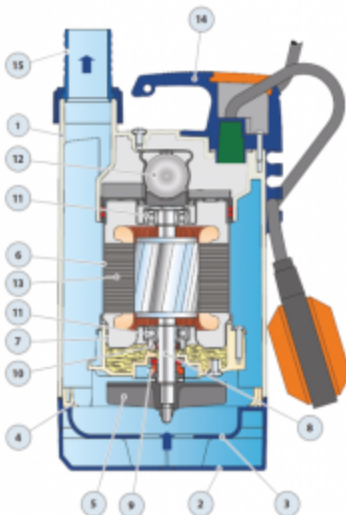

- 1- Pompa Gövdesi **Teknopolimer**
- 2- Emiş Filtresi **Teknopolimer**
- 3- Emiş Plaka **AISI 304 Paslanmaz**
- 4- Difüzör **Teknopolimer**
- 5- Fan **Noryl**
- 6- Motor Muhfazası **AISI 304 Paslanmaz**
- 7- Motor Muhfaza Plakası **AISI 304 Paslanmaz**
- 8- Motor Mili **Paslanmaz Çelik**
- 9- Salmastra **Karbon Seramik**
- 10- Yağ Sızdırmazlığı
- 11- Rulman
- 12- Kondansatör
- 13- Motor
- 14- Tutum Kolu, Kablo ve Şamandra
- 15- Su Çıkış Ağızı