

Yonos MAXO-D

Frekans Konvertörlü İkiz Pompa



Malzeme

Çark	Kompozit (PPE-%30 GF)
Gövde	Dökme demir (GG 25)
Mil	Paslanmaz çelik

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	-20 / +110°C
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50 / 60 Hz
Koruma sınıfı	IP X 4D
İzolasyon sınıfı	F
Maks. çalışma basıncı	10 bar

Yapı

- Islak rotorlu, rakorlu tip frekans konvertörlü sirkülasyon pompası
- Otomatik güç ayarına sahip EC motor

Uygulama







- Konutlar, hastaneler, okullar, idari binalar ve endüstriyel tesisler gibi fonksiyonel binalarda ısıtma, soğutma ve iklimlendirme uygulamaları

Özellikler ve Ürün Avantajları







- EC motor teknolojisi sayesinde en yüksek seviyede verimlilik
- Patentli Wilo Connector ile ilave alet gerektirmeyen kolay elektrik bağlantısı
- Genel arıza sinyal fonksiyonu
- Basma yüksekliği gerçek değerini ve hata kodlarını gösteren LED ekran
- Kombi flanşlar PN 6/ PN 10 (DN 32 ilâ DN 80'de) sayesinde
- Yeşil buton teknolojisi ile kullanıcı dostu tasarım
- Basma yüksekliğinin 0,5 m adımlarla ayarlanması
- Hata sinyal lambası
- Optimum yük adaptasyonu için önceden seçilebilir regülasyon modları: $\Delta p-c$, $\Delta p-v$
- Tam motor koruması
- Korozyona dayanım için kataforez kaplamalı pompa gövdesi
- Soğutma/klima sistemlerindeki kullanımı, ortam ısısı kısıtlaması olmadan mümkündür
- Ana/yedekli işletim için ikiz pompa⁽¹⁾
- Blokajı açma fonksiyonu

(1): Ana/yedekli işletim: Otomatik arızada değiştirme fonksiyonu için BCe-HVAC kumanda cihazı gereklidir. Pompalarda önceden seçilen regülasyon şekli ve hedef basma yüksekliği aynı olmalıdır.

Model	Enerji Verimlilik İndeksi (EEI)	Motor Gücü(kW)	Bağlantı Çapı	Flanş Arası Mesafe(mm)	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	≤0,23	0,09	DN32	220	2160585	1.645
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	≤0,23	0,2	DN32	220	2120663	2.126
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	≤0,23	0,2	DN40	220	2120664	2.276
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	≤0,23	0,35	DN40	250	2120665	2.702
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	≤0,23	0,6	DN40	250	2120666	3.756
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	≤0,23	0,35	DN50	280	2120667	3.215
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	≤0,23	0,5	DN50	280	2120668	3.468
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	≤0,23	1,05	DN50	340	2120669	4.672
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	≤0,23	0,65	DN65	340	2120670	4.113
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	≤0,23	1,2	DN65	340	2120671	4.825
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	≤0,23	0,65	DN80	360	2163261	5.246
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	≤0,23	1,3	DN80	360	2120673	5.429

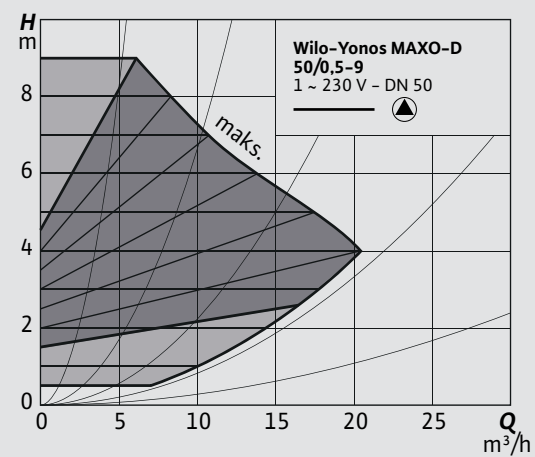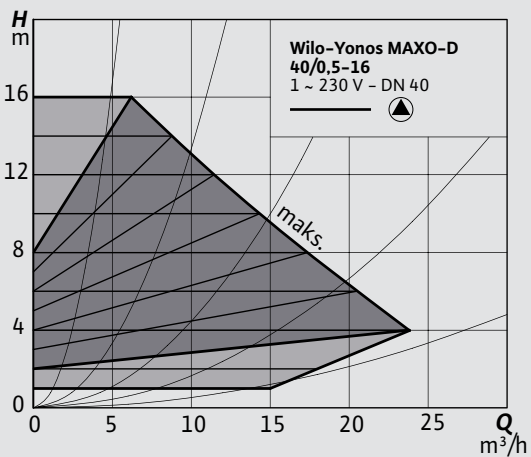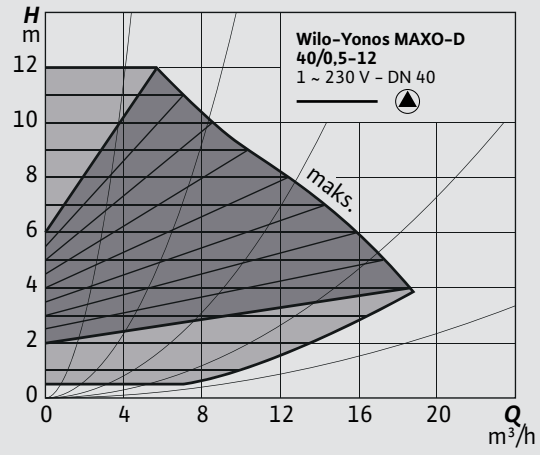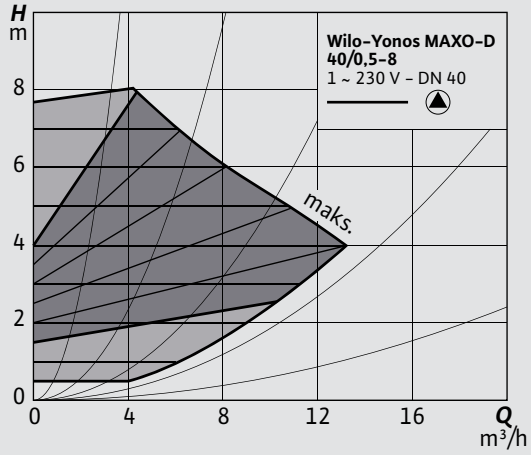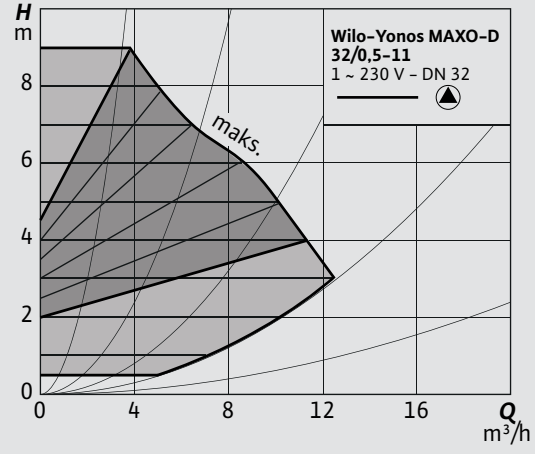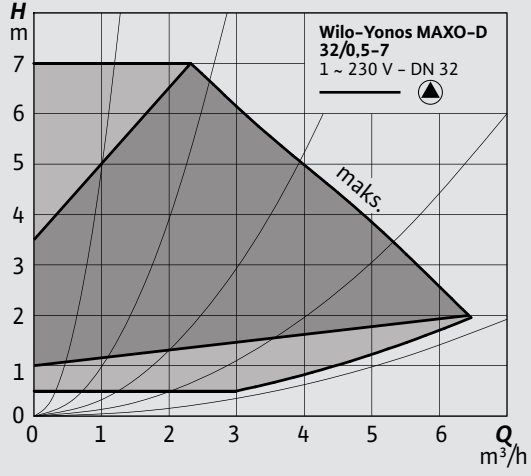

*Eğriler tek pompanın kapasitesini ifade etmektedir.

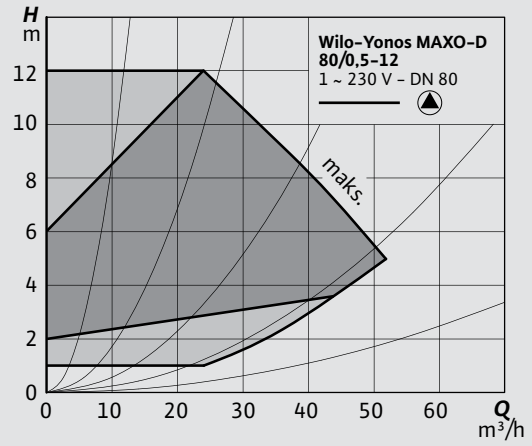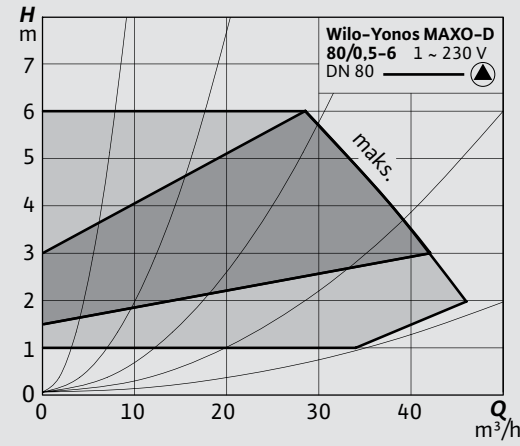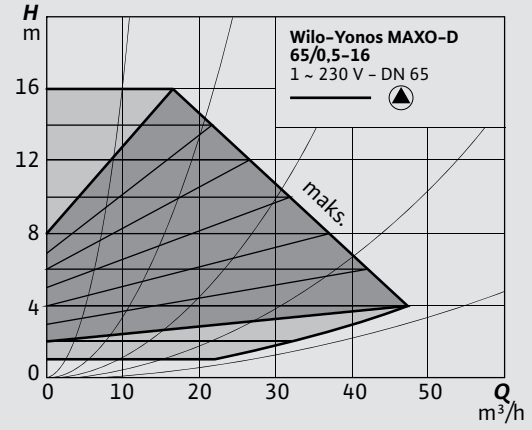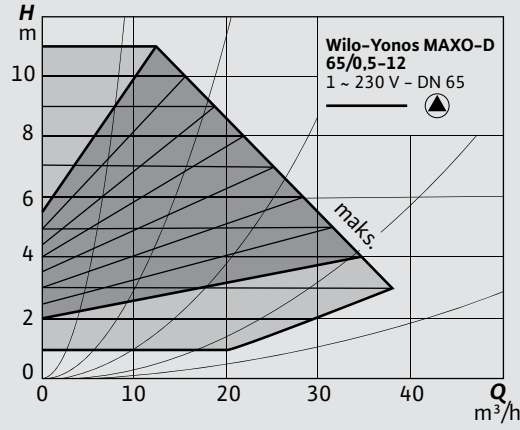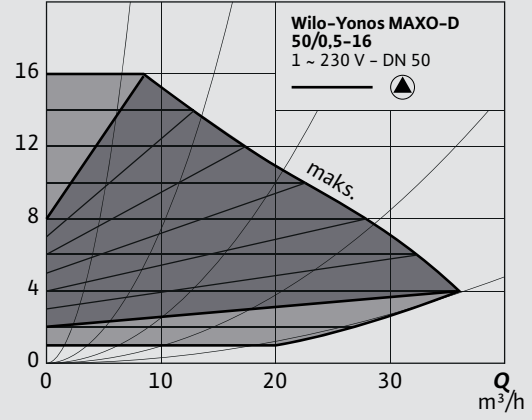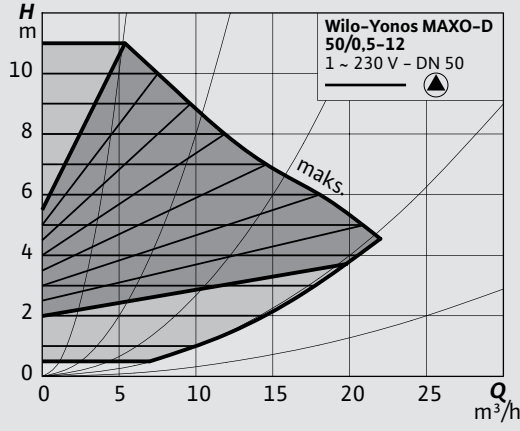

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Basınç Sensörü (25-30 dışındaki modeller için)		
Wilo Control Sensor	4015655	178

*Eğriler tek pompanın kapasitesini ifade etmektedir.