

Star-Z

Kullanma Suyu Sirkülasyon Pompaları



Malzeme

Çark	Kompozit (PPO)
Gövde	Bronz (Star-Z 20/25) Pirinç (Star-Z 15)
Mil	Paslanmaz çelik (Star-Z 15) Oksit seramik (Star-Z 20/25)

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	+2 / +65°C
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz (Star-Z 25/2)
Koruma sınıfı	IP 44 IP 42 (Star-Z 15 TT)
Maks. çalışma basıncı	10 bar

Yapı

- Islak rotorlu, rakorlu bağlantılı kullanma suyu sirkülasyon pompası

Uygulama

- Kullanma sıcak suyu sirkülasyon sistemleri, ısıtma soğutma ve iklimlendirme tesisatları, endüstriyel sirkülasyon devreleri

Özellikler ve Ürün Avantajları







- Star-Z ...-3 modeli seçilebilir 3 hız kademeli, diğer modeller sabit hızlı
- Kolay elektrik bağlantılı alternatif akım pompasına sahip
- Motor blokaj akımına karşı dayanıklı
- Akışkanla temas eden tüm plastik parçalar KTW onayına sahip
- İki taraftan kablo giriş imkanı (Star-Z 20 ve Star-Z 25)
- Star-Z 15 TT modeli, sembolik dile sahip LC ekran ve kırmızı buton tekolojisine sahip
- Star-Z 15 TT modelinde entegre zamanlayıcı, sıcaklık kontrolü (sabit geri dönüş sıcaklığını sağlamak için) ve kazan tarafındaki termal lejyonella önleme kontrolünün desteklenmesi ve algılanması için özel bir rutine sahip pompa
- Star-Z 15 TT modeli, emme tarafında bilyalı kapatma vanasına, basma tarafında geri tepme önleme vanasına sahip
- Star-Z 15 TT modelinde ısı izolasyon gömleği standart teslimat kapsamında

Model	Bağlantı Çapı	Max. Çalışma Basıncı	Flanş Arası Mesafe (mm)	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Star-Z 20/1 M	½"	PN 10	140	4028111	265
Star-Z 20/4 M	½"	PN 10	150	4081193	399
Star-Z 20/5 M	½"	PN 10	150	4081198	416
Star-Z 20/7 M	½"	PN 10	150	4081203	447
Star-Z 25/2 M	1"	PN 10	180	4029062	380
Star-Z 25/6 M	1"	PN 10	180	4047573	416

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Rakor Seti		
Z 15/20-Rakor Seti	4092743	19
Z 20/4-5-7-Rakor Seti	4016172	35
25-Rakor Seti	2850006	15

T : Trifaze
M : Monofaze

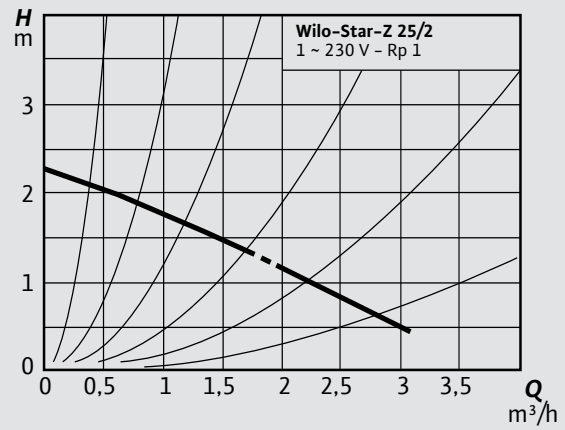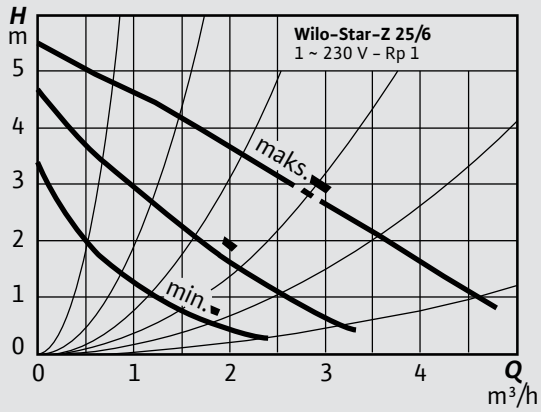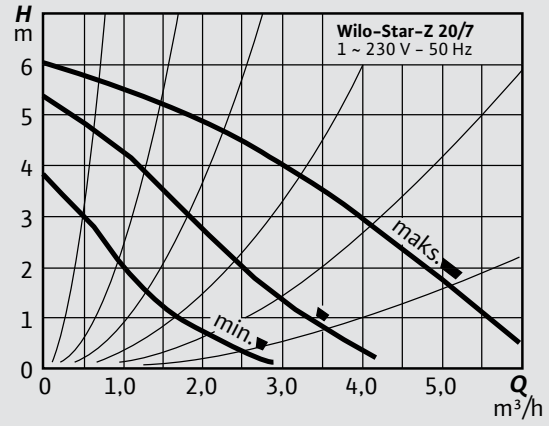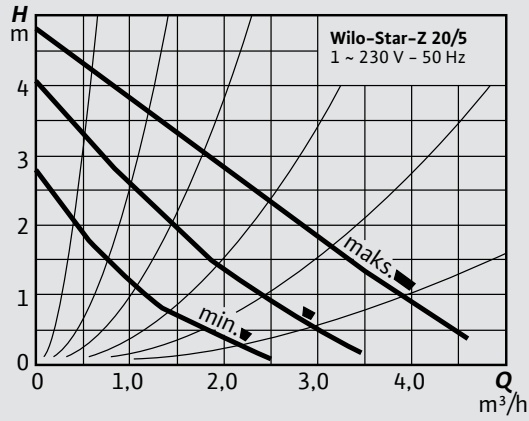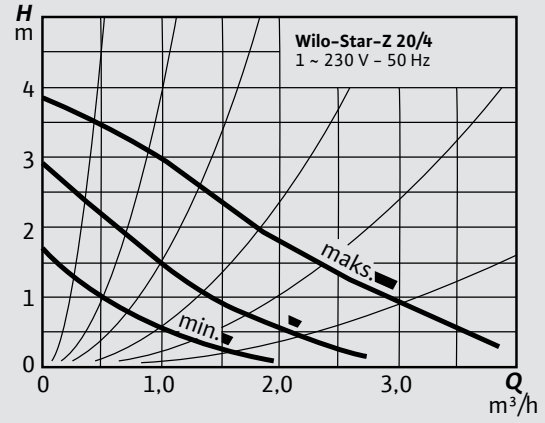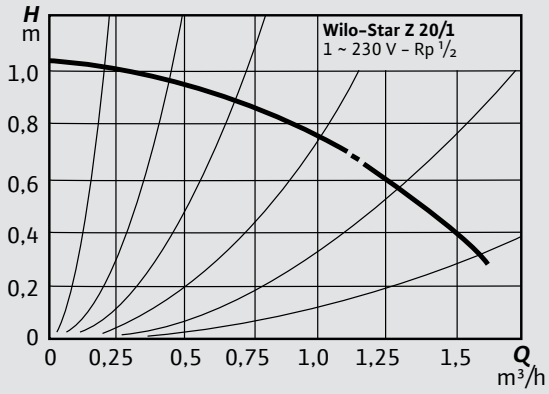

Tüm modellerde zaman şalteri olarak SK 601 N kullanılmalıdır. Bkz. Aksesuarlar
Star-Z 20/1 ve Star-Z 25/2 pompaları için zaman modülü olarak S1R-h kullanılmalıdır. Bkz. Aksesuarlar
Star-Z pompalarla rakor seti verilmelidir.